

Date
Customer
Project
Type

*Impulse Square Wall 1x IP44 LED 3000K DE Cast Grey Matt*



Una forma astratta che si trasforma in una poesia di luci e ombre. Impulse Square Wall produce un sorprendente effetto di luce su qualsiasi superficie toccata.




**Specifications**

Materiale	13771504
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LED PCB IMPULSE
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	0 0 7 0 79
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Indiretta, Diretta
Fascio misurato (°)	120,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	44
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Cast Grey, Opaca
Peso lordo (g)	779,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	10,8      10,8
Max. forward voltage (Vf)	12,0      12,0
Connected load (W)	3,8      5,5
Flusso luminoso per lampade (lm)	403      554
Efficienza (lm/W)	106      101
Livello abbagliamento	1      1

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

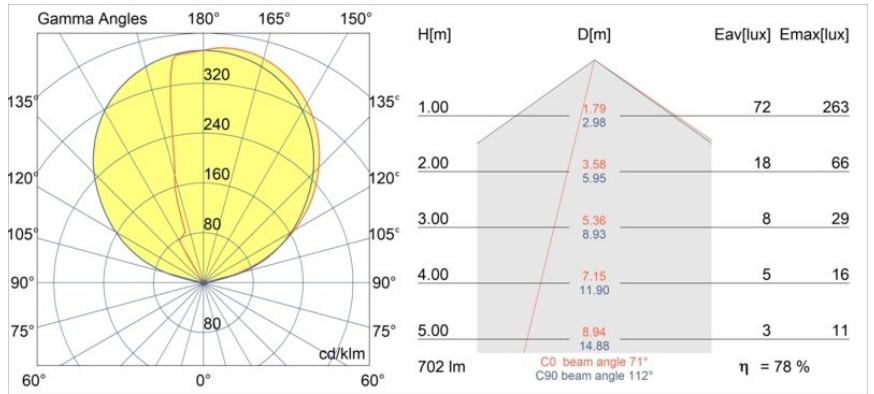

Diagrams