




| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |


Nude Wall 79 1x IP55 LED 2700K Flood DI Black Structure



Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Matériaux | 10923232 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 61 |
| Groupement (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Haut, Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Faisceau mesuré (°) | 36,0 |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 7,1 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 55 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Intérieur/extérieur | Extérieur |
| Application | Mur |
| Montage | En Surface |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure |
| Poids brut (g) | 1491,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 393 |
| Efficacité (lm/W) | 55 |
| UGR | 13 |
| Commentaire | • Ne convient pas à une installation à ≤ 5 km de la côte |

Les lignes géométriques pures de Nude sont idéales pour mettre en évidence les détails architecturaux. Applique murale longue et fine diffusant une lumière indirecte, Nude est réduit à l'essence même de ce qui fait un luminaire. Sa source lumineuse est encastrée dans le cylindre longiligne de sorte qu'elle est pratiquement invisible. Complétez l'effet lumineux avec du blanc ou du noir ou une gamme de couleurs riches.

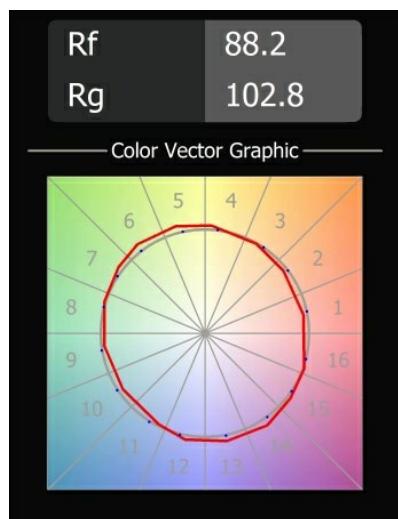TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
