




Date
Customer
Project
Type

*Nude Wall Up/Down 79 2x IP55 LED 2700K Flood Trailing Edge DI White Structure*




Le linee geometriche pure di Nude sono ideali per sottolineare gli elementi architettonici. Un apparecchio illuminante a parete lungo e sottile a luce indiretta, ridotto all'essenza. La sua fonte luminosa è incassata nel sottile cilindro, tanto da risultare praticamente invisibile. Completa l'effetto luminoso con il bianco o il nero, oppure con una fila di ricchi colori.



### Specifications

Materiale	10923309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	100 100 100 50 61
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	36,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	11,6
Classificazione elettrica	I
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione	Taglio di fase (Dimmer)
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1768,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	787
Efficienza (lm/W)	68
Livello abbagliamento	9
Remark	• Not suitable for installation ≤5km from the coast

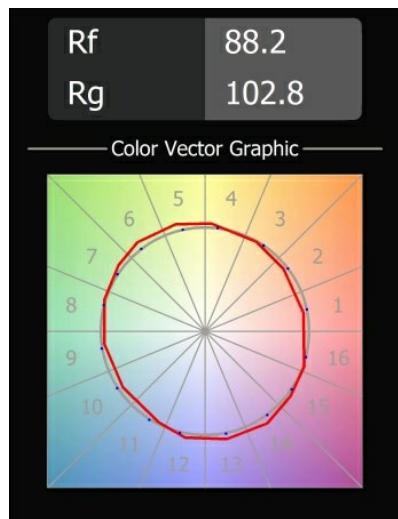**TM30 & CRI diagram**

**Light distribution & beam diagram**
