
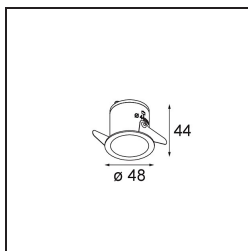


Datum
Klant
Project
Soort

*Smart Lotis Recessed 48 1x LED 3000K Medium DE Black Brushed*

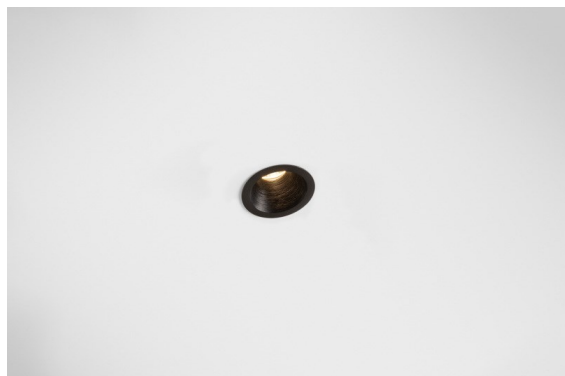


### Specificaties

Materiaal	12860043
Type Lichtbron	LED
LED type	NICHIA GEN2
LED technologie	Led hoog vermogen
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 83
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	24,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø44
Montagediepte (mm)	52,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Geborsteld
Brutogewicht (g)	116,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	2,7      2,7
Max. forward voltage (Vf)	3,3      3,3
Connected load (W)	1,0      1,45
Lumenoutput per lampunit (lm)	81      115
Efficiëntie (lm/W)	81      76
UGR	3      4

De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of verstelbaar, een mozaïek van vormen, formaten, kleuren en montageopties, en creëer een speelse opstelling.

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

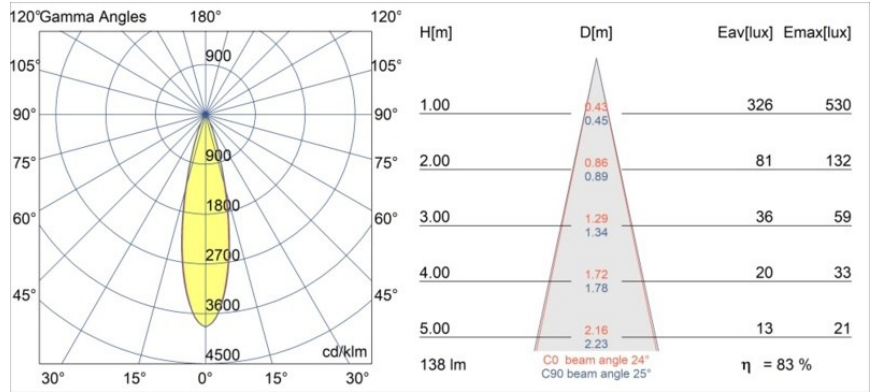

### Decoratieve Accessoires



- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure
- 13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure
- 13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt



- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure
- 13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure
- 13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt

### Installatie Accessoires



- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

■ Kies een vereist accessoire

