


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Smart Cake Recessed 48 1x LED 3000K Medium DE Champagne Brushed




De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of verstelbaar, een mozaïek van vormen, formaten, kleuren en montageopties, en creëer een speelse opstelling.



### Specificaties


|                                     |                                  |      |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|
| Materiaal                           | 12870015                         |      |
| Type Lichtbron                      | LED                              |      |
| LED type                            | NICHIA GEN2                      |      |
| LED technologie                     | Led hoog vermogen                |      |
| CRI                                 | Min. 90                          |      |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                            |      |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur            |      |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                               |      |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                |      |
| CIE-fluxcode                        | 98 100 100 100 70                |      |
| Binning (SDCM)                      | 3                                |      |
| Lichtrichting                       | Omlaag                           |      |
| Optisch                             | Collimator                       |      |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 24,0                             |      |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |      |
| Elektriciteitsklasse                | III                              |      |
| IP-klasse                           | 20                               |      |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                              |      |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                           |      |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                    |      |
| Montage                             | Inbouw                           |      |
| Inbouwopening (mm)                  | ø44                              |      |
| Montagediepte (mm)                  | 52,0                             |      |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                   |      |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                              |      |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Champagne, Geborsteld            |      |
| Brutogewicht (g)                    | 131,0                            |      |
| Stroom driver (mA)                  | 350                              | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 2,7                              | 2,7  |
| Max. forward voltage (Vf)           | 3,3                              | 3,3  |
| Connected load (W)                  | 1,0                              | 1,45 |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 68                               | 96   |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 46                               | 64   |
| UGR                                 | 5                                | 6    |

Lichtspreading & Stralingsdiagram

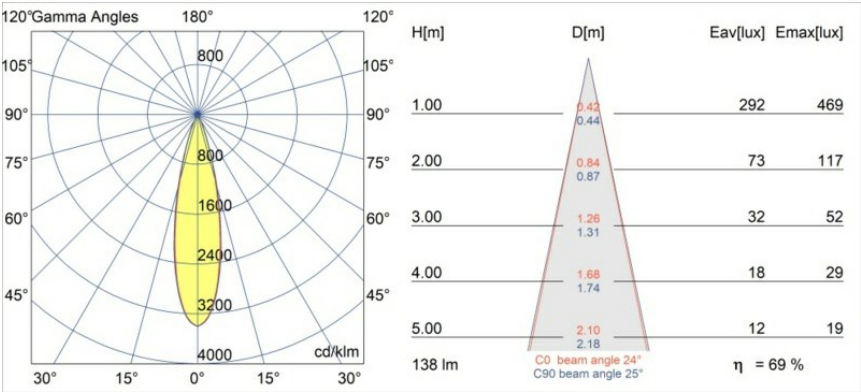


Diagrammen

## Decoratieve Accessoires




- 13350009** Mask Smart 48 1x White Structure  
**13350032** Mask Smart 48 1x Black Structure  
**13350046** Mask Smart 48 1x Gold Matt




- 13350109** Mask Smart 48 2x White Structure  
**13350132** Mask Smart 48 2x Black Structure  
**13350146** Mask Smart 48 2x Gold Matt


## Installatie Accessoires



- 12293730** Plaster Kit 44 1x



- 12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x



- 10889530** Installation Housing 123x100x80

☐ Kies een vereist accessoire

