




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_


*Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood 1-10V DI Bronze Anodised*



### Spezifikationen

Material	13800082
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	96 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	43,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	10,3
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Primärfarbe & Primäres Finish	Bronze, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	995,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	779
Effizienz (lm/W)	76
UGR	25
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li><li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li></ul>

Starke Linien, die verschmelzen. Die Extruded Stripped ist ein zeitgemäßes Design, das sich harmonisch in seine Umgebung einfügt. Diese neue Produktfamilie vereint Aussagekraft und Ruhe in einem sehr minimalistischen Look.

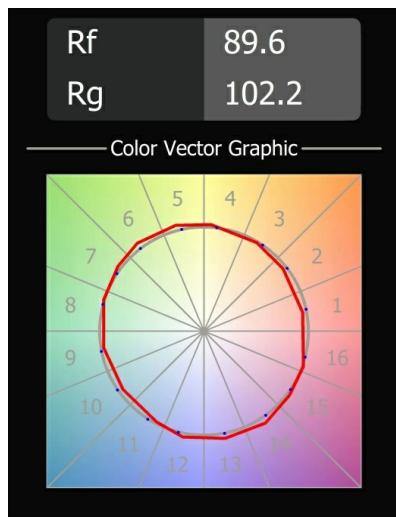**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
