

Datum
Kunde
Projekt
Art

Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood 1-10V DI Bronze Anodised



Starke Linien, die verschmelzen. Die Extruded Stripped ist ein zeitgemäßes Design, das sich harmonisch in seine Umgebung einfügt. Diese neue Produktfamilie vereint Aussagekraft und Ruhe in einem sehr minimalistischen Look.




Spezifikationen

Material	13800082
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	96 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	43,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	10,3
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Primärfarbe & Primäres Finish	Bronze, Eloxiiert
Bruttogewicht (g)	995,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	779
Effizienz (lm/W)	76
UGR	25
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich. • Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

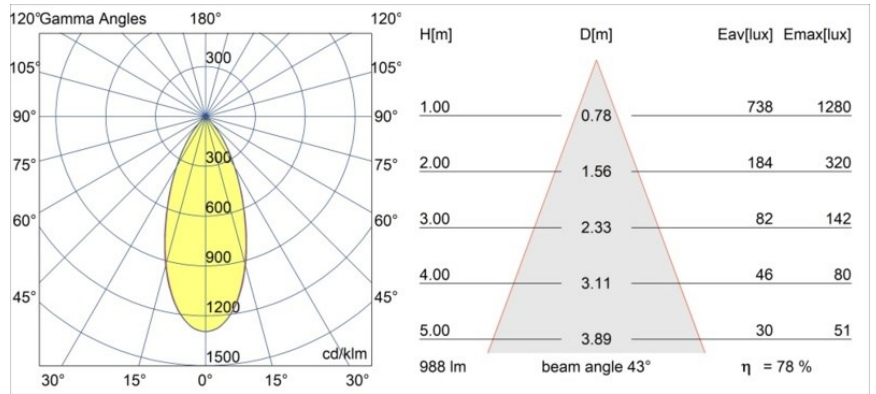

Diagramm