


Date
Client
Projet
Type

*Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood 1-10V DI Bronze Anodised*



Un mélange de lignes puissantes. Extruded Stripped est un design contemporain qui s'accorde en douceur avec son environnement. Cette nouvelle famille exprime présence et immobilité dans un look très minimaliste.




### Caractéristiques

Matériaux	13800082
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	96 100 100 100 79
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	43,0
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	10,3
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé
Poids brut (g)	995,0
Flux lumineux par lampe (lm)	779
Efficacité (lm/W)	76
UGR	25
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> <li>• Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

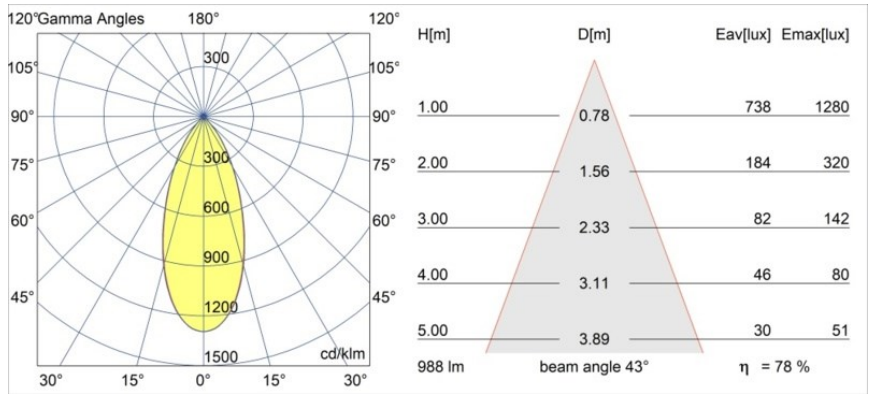

Diagrammes