


*Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI DI Champagne Anodised*




Starke Linien, die verschmelzen. Die Extruded Stripped ist ein zeitgemäßes Design, das sich harmonisch in seine Umgebung einfügt. Diese neue Produktfamilie vereint Aussagekraft und Ruhe in einem sehr minimalistischen Look.

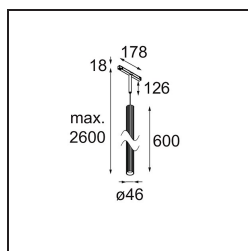


### Spezifikationen

Material	13801241
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	96 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	43,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	10,3
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1610,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	779
Effizienz (lm/W)	76
UGR	25
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li> <li>• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagramm**

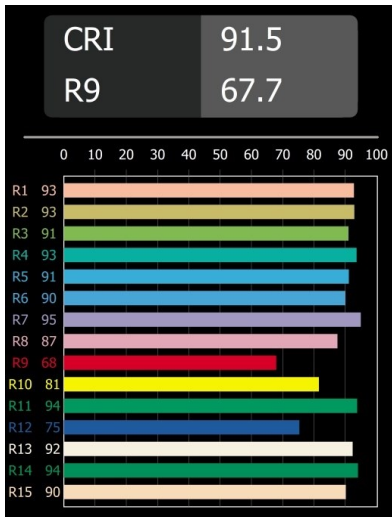

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

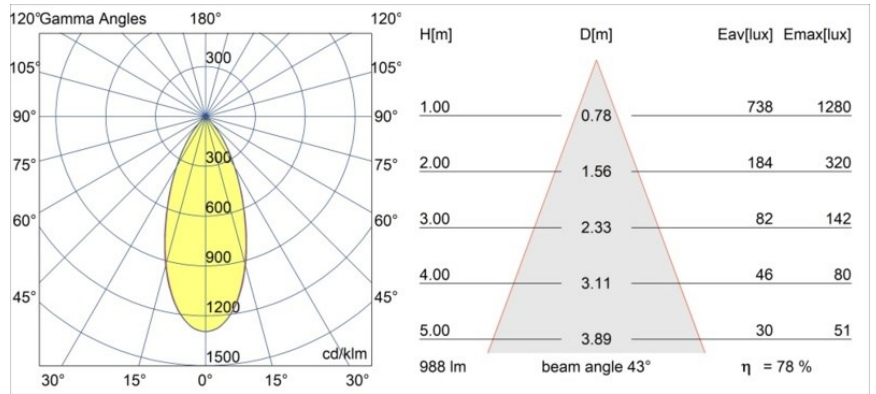

Diagramm