


Date
Customer
Project
Type

Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI DI Champagne Anodised



Líneas bien marcadas y fundidas. Extruded Stripped es un diseño contemporáneo que se liga suavemente a su entorno. Esta nueva familia ofrece distinción y quietud con un estilo muy minimalista.




Specifications

Material	13801241
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	96 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	43,0
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	10,3
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Color principal & Acabado principal	Champán, Anodizado
Peso bruto (g)	1610,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	779
Eficacia (lm/W)	76
Índice de deslumbramiento	25
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

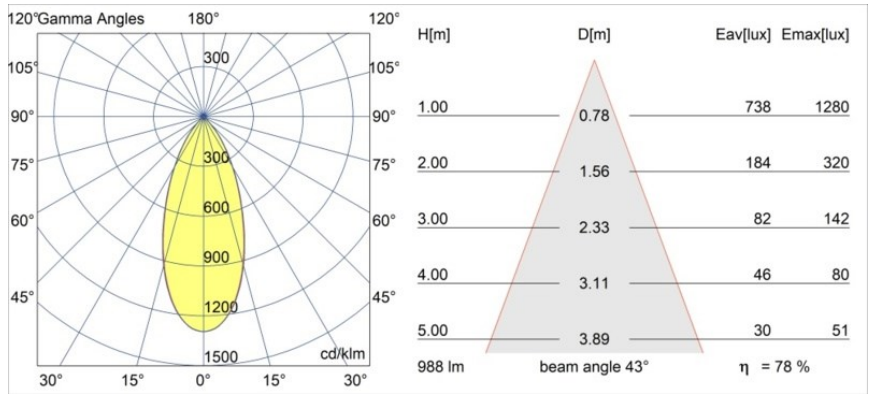

Diagrams