


Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI DI Champagne Anodised



Un mélange de lignes puissantes. Extruded Stripped est un design contemporain qui s'accorde en douceur avec son environnement. Cette nouvelle famille exprime présence et immobilité dans un look très minimaliste.

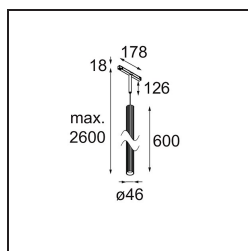


Caractéristiques

Matériaux	13801241
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	96 100 100 100 79
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	43,0
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	10,3
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé
Poids brut (g)	1610,0
Flux lumineux par lampe (lm)	779
Efficacité (lm/W)	76
UGR	25
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> • Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis. • Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

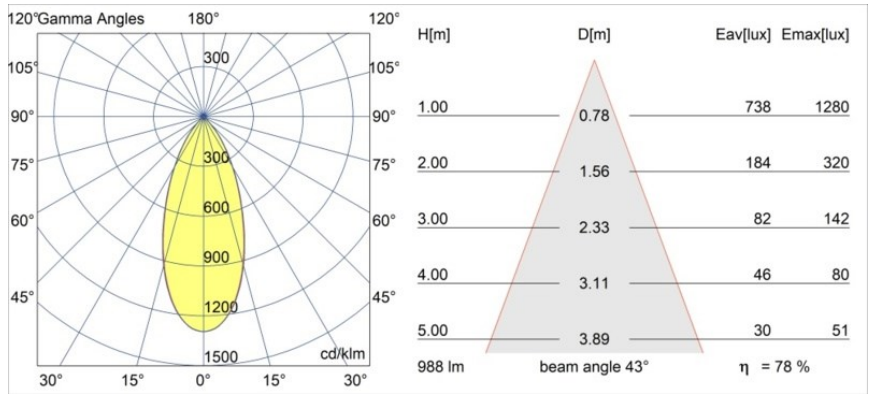

Diagrammes