


Datum
Klant
Project
Soort

Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI DI Champagne Anodised



Sterke lijnen die samensmelten. Extruded Stripped is een hedendaags design dat in harmonie is met zijn omgeving. Deze nieuwe familie verwelkomt een opvallende, stille armatuur met een minimalistische look.

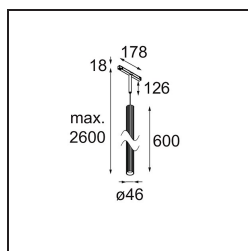


Specificaties

Materiaal	13801241
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	96 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	43,0
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	10,3
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Gependeld
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Champagne, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	1610,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	779
Efficiëntie (lm/W)	76
UGR	25
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

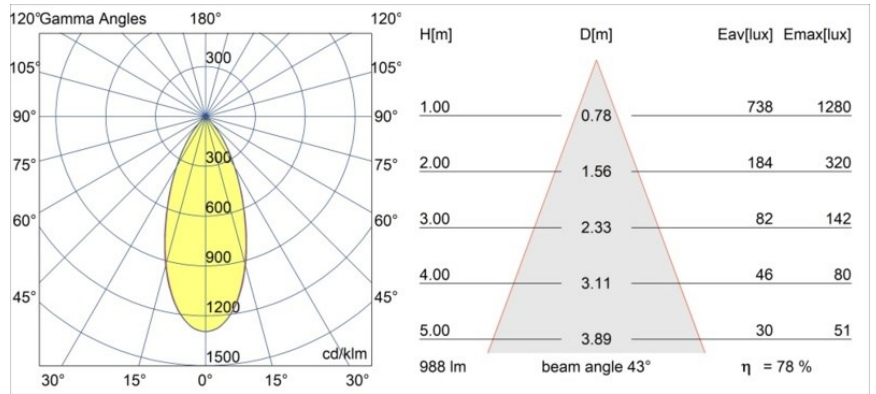

Diagrammen