


Date
Customer
Project
Type

*Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI DI Black Anodised*



Líneas bien marcadas y fundidas. Extruded Stripped es un diseño contemporáneo que se liga suavemente a su entorno. Esta nueva familia ofrece distinción y quietud con un estilo muy minimalista.




### Specifications

Material	13801281
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	96 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	43,0
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	10,3
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Suspendido
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado
Peso bruto (g)	1610,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	779
Eficacia (lm/W)	76
Índice de deslumbramiento	25
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is not a complete product. Pista track 48V system required.</li> <li>• Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

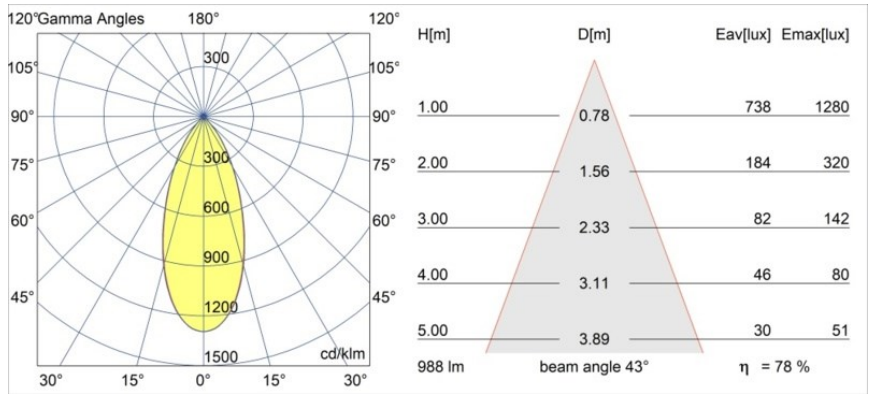

Diagrams