


Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI DI Black Anodised



Un mélange de lignes puissantes. Extruded Stripped est un design contemporain qui s'accorde en douceur avec son environnement. Cette nouvelle famille exprime présence et immobilité dans un look très minimaliste.




Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Matériaux | 13801281 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX V6 HD G8 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 96 100 100 100 79 |
| Groupe (SDCM) | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Faisceau mesuré (°) | 43,0 |
| Tension d'Entrée | 48 V CC |
| Luminaire power (W) | 10,3 |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 20 |
| Protocole de Variation | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Montage | Suspendu |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Anodisé |
| Poids brut (g) | 1610,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 779 |
| Efficacité (lm/W) | 76 |
| UGR | 25 |
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none"> • Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis. • Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V. |

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

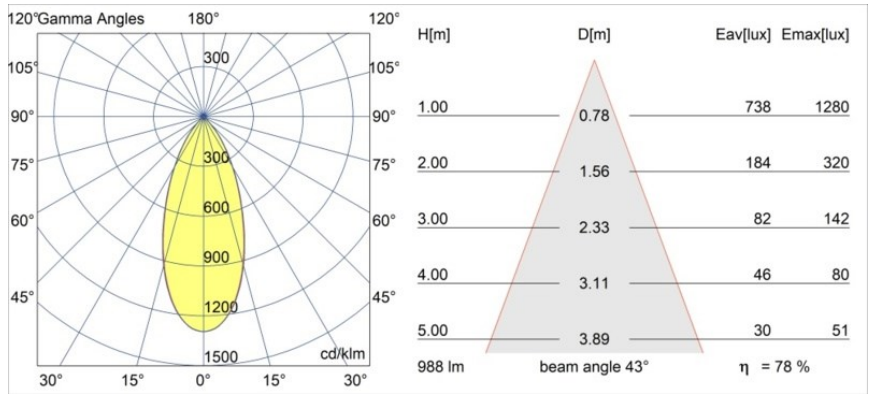

Diagrammes