


Date
Customer
Project
Type

Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI DI Black Anodised



Linee forti che si fondono. Extruded Stripped propone un design contemporaneo che si armonizza perfettamente con l'ambiente circostante. Questa nuova famiglia si distingue per il suo look minimalista e rigoroso.




Specifications

Materiale	13801281
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	96 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	43,0
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	10,3
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Sospeso
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Anodizzata
Peso lordo (g)	1610,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	779
Efficienza (lm/W)	76
Livello abbagliamento	25
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • This is not a complete product. Pista track 48V system required. • Per le installazioni senza dimmer, si raccomanda l'uso di apparecchi da 1-10 V.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

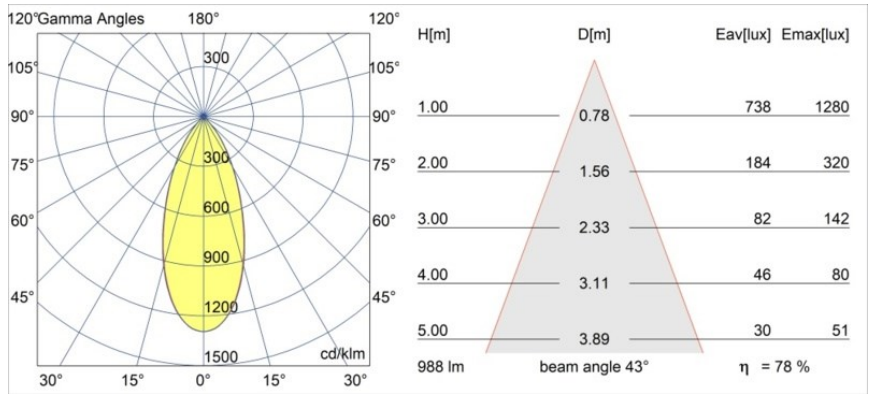

Diagrams