


*Extruded Stripped Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood DALI DI Black Anodised*




Sterke lijnen die samensmelten. Extruded Stripped is een hedendaags design dat in harmonie is met zijn omgeving. Deze nieuwe familie verwelkomt een opvallende, stille armatuur met een minimalistische look.

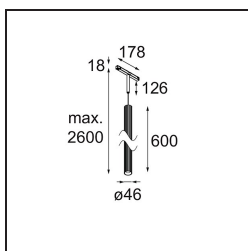


### Specificaties

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materiaal                           | 13801281   |
| Type Lichtbron                      | LED  |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G8   |
| LED technologie                     | Led-COB  |
| CRI                                 | Min. 90  |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K  |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur  |
| Lamp inbegrepen                     | Ja   |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1  |
| CIE-fluxcode                        | 96 100 100 100 79  |
| Binning (SDCM)                      | 2  |
| Lichtrichting                       | Omlaag   |
| Optisch                             | Reflector  |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 43,0   |
| Ingangsspanning                     | 48Vdc  |
| Luminaire power (W)                 | 10,3   |
| Elektriciteitsklasse                | III  |
| IP-klasse                           | 20   |
| Protocol Voor Dimmen                | DALI   |
| DALI Standard                       | DALI-2   |
| Binnen/Buiten                       | Binnen   |
| Toepassing                          | Plafond  |
| Montage                             | Gependeld  |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Geanodiseerd  |
| Brutogewicht (g)                    | 1610,0   |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 779  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 76   |
| UGR                                 | 25   |
| Opmerking                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>• Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.</li> </ul> |

**TM30 & CRI Diagrammen**

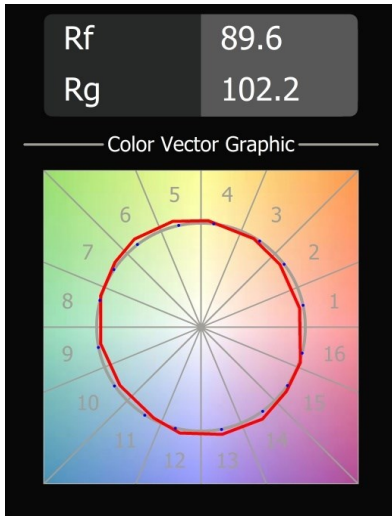

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

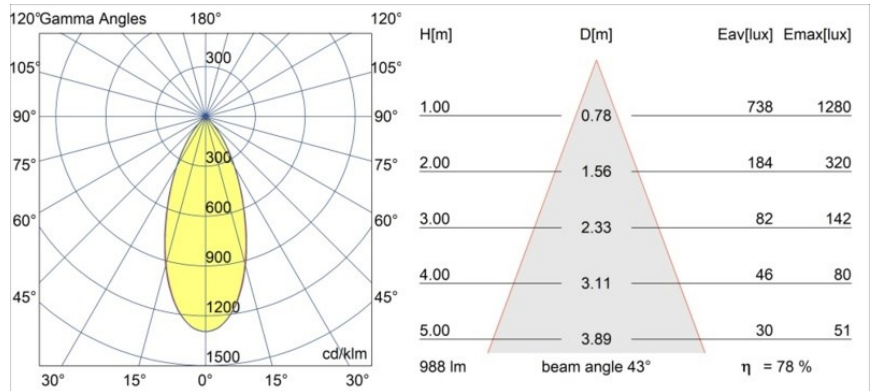

Diagrammen