


Datum
Kunde
Projekt
Art

Modest Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure

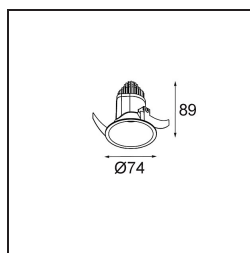

Spezifikationen

Material	13780032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	23,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø68
Einbautiefe (mm)	110,0
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	190,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	542 735
Effizienz (lm/W)	108 102
UGR	8 9

Ein einfach zu installierender und gut zugänglicher Downlighter, der in Sachen Qualität keine Kompromisse eingeht. Die Modest ist eine klassische Einbauleuchte mit einem überraschenden Regenbogen an Vielfalt. Sie werden von ihrer absoluten Schlichtheit und all den neuen Stilen, mit denen sie aufwartet, begeistert sein.

Spezifikationen


Bemerkung

- Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-

TM30 & CRI Diagramm




Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

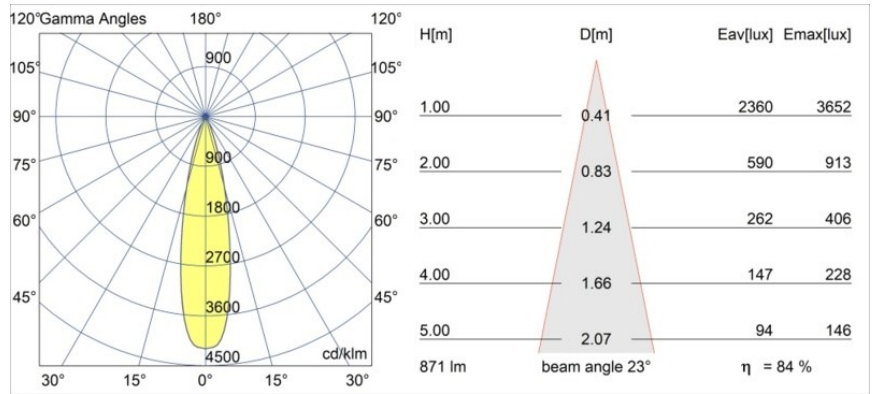

Diagramm

Montagezubehör

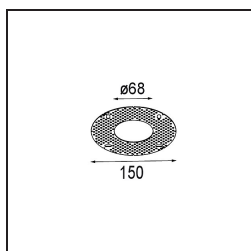

12293930 Plaster Kit 68 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör