


Datum
Klant
Project
Soort

Modest Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure

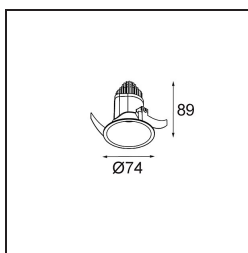

Specificaties


Materiaal	13780032
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	23,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø68
Montagediepte (mm)	110,0
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	190,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	542 735
Efficiëntie (lm/W)	108 102
UGR	8 9

Eenvoudig te installeren, toegankelijke neerwaartse verlichting van de hoogste kwaliteit. Modest is een klassieke ingebouwde armatuur met een verrassende regenboog aan mogelijkheden. Geniet van zijn absolute eenvoud en alle nieuwe stijlen die deze armatuur met zich meebrengt.


Opmerking

- Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Modest Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-

TM30 & CRI Diagrammen

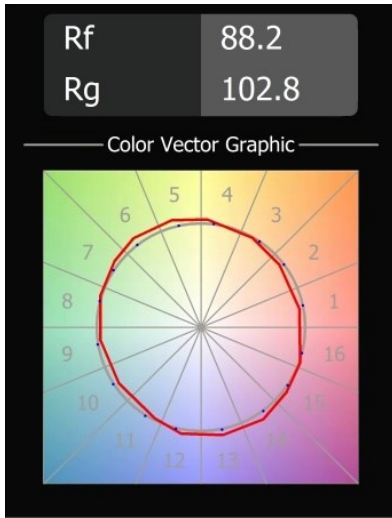


Lichtspreiding & Stralingsdiagram

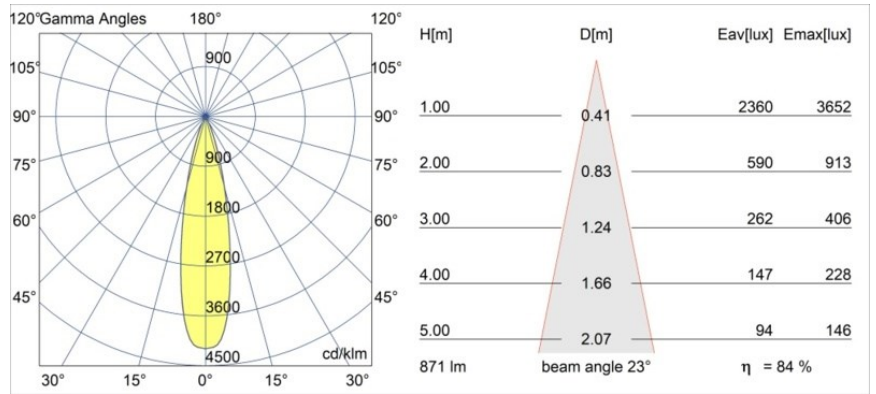

Diagrammen

Installatie Accessoires

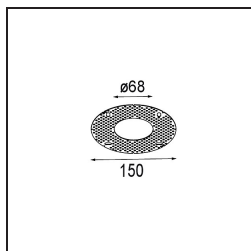

12293930 Plaster Kit 68 1x

Kies een vereist accessoire