


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Modest Recessed 74 (Leaf Springs) 1x IP55 LED 3000K Medium DE White Structure



Eenvoudig te installeren, toegankelijke neerwaartse verlichting van de hoogste kwaliteit. Modest is een klassieke ingebouwde armatuur met een verrassende regenboog aan mogelijkheden. Geniet van zijn absolute eenvoud en alle nieuwe stijlen die deze armatuur met zich meebrengt.



### Specificaties



|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                           | 13780109                         |
| Type Lichtbron                      | LED                              |
| LED type                            | BRIDGELUX V8G8                   |
| LED technologie                     | Led-COB                          |
| CRI                                 | Min. 90                          |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                            |
| Levensduur                          | L90B10 bij 50.000 Uur            |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                               |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                |
| CIE-fluxcode                        | 98 99 100 100 85                 |
| Binning (SDCM)                      | 2                                |
| Lichtrichting                       | Omlaag                           |
| Optisch                             | Collimator                       |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 23,0                             |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                              |
| IP-klasse                           | 55                               |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                              |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                           |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                    |
| Montage                             | Inbouw                           |
| Inbouwopening (mm)                  | ø68                              |
| Montagediepte (mm)                  | 110,0                            |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur                   |
| Brutogewicht (g)                    | 190,0                            |
| Stroom driver (mA)                  | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)           | 13,2 13,7                        |
| Max. forward voltage (Vf)           | 15,0 15,4                        |
| Connected load (W)                  | 5,0 7,2                          |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 565 767                          |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 113 107                          |
| UGR                                 | 13 14                            |

---


Opmerking

- Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Modest Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-


TM30 & CRI Diagrammen

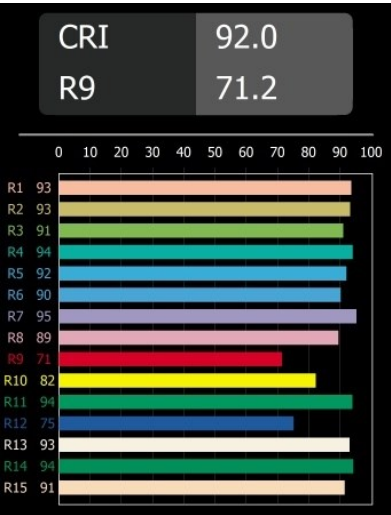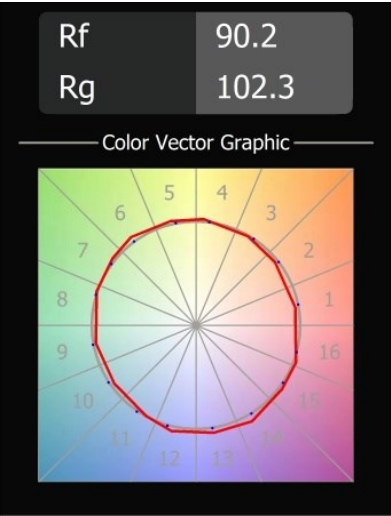

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

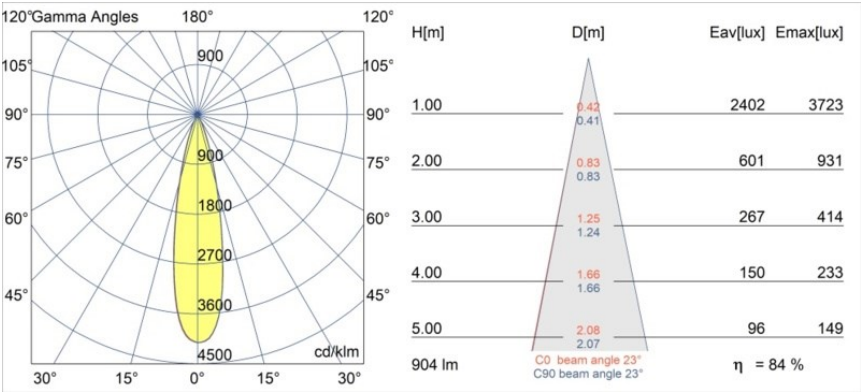

## Installatie Accessoires



**12293930** Plaster Kit 68 1x

☐ Kies een vereist accessoire