


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DE Cast Grey Matt



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





α		. ,.	
Carac	rteri	1511/	711PS
Cara		Bury	ucs

Matériaux	11461004		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELU	IX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B10 à 5	50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	100 100 100 100 66		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Lentille		
Faisceau mesuré (°)	29,0		
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Constant Requis	
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, M	ur	
Montage	Semi-Enca	astré	
Taille de découpe (mm)	ø40		
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	H 360° V 0	°/+90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey, Mat		
Poids brut (g)	314,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	
Connected load (W)	5,7	8,5	
Flux lumineux par lampe (lm)	474	639	
Efficacité (lm/W)	83	75	



Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 2700K Medium DE Cast Grey Matt

UGR 0 0




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

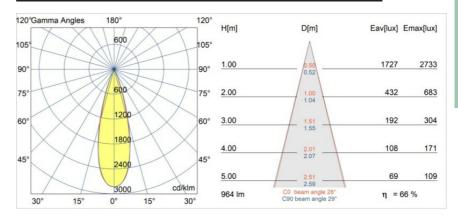




Accessoires d'Eclairage d'installation



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choisir un accessoire requis