


Datum	
Cunde	
Projekt	
Art	

Minude Semi-Recessed Adjustable 45 1x LED 3000K Medium DE Cast Grey Matt



Die yogische Flexibilität wird Sie ebenso überraschen, wie ihr pures, zylindrisches Design. Zaubern Sie ein raffiniertes und minimalistisches Szenario an Wände und an hohe oder niedrige Decken. Probieren Sie mehr als eine Minude aus, an unserem Pista Schienensystem oder unserem völlig neu entwickelten Modupoint LED. Die lange Farblinie und die Miniaturgröße hinterlassen einen bleibenden Eindruck.






a		C. 1	ı
7	ne71	fikationen	ı
\sim	P 0 = 1,	, tive ti O i to i t	

Material	11461104			
Typ der Lichtquelle	LED			
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G7			
LED-Technologie	COB-LED			
CRI	Min. 90			
Farbtemperatur	3000K			
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden			
Leuchtmittel enthalten	Ja			
Anzahl Lichtquellen	1			
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 66			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichtung	Abwärts			
Optik	Streuscheibe			
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	29,0			
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich			
Schutzklasse	III			
Schutzart	20			
Glühdrahtprüfung (°C)	960			
Innen/Außen	Innen			
Anwendung	Decke, Wand			
Montage	Halbeinbau			
Ausschnittgröße (mm)	ø40			
Einbautiefe (mm)	110,0			
Verstellbarkeit	H 360° V 0	°/+90°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1			
Primärfarbe & Primäres Finish	Cast Grey,	Matt		
Bruttogewicht (g)	314,0			
Antriebsstrom (mA)	350	500		
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2		
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6		
Connected load (W)	5,7	8,5		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	484	653		
Effizienz (Im/W)	85	77		
UGR	0	0		




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

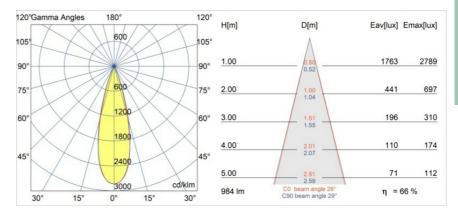




Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör