


Date	
Client	
Projet	
уре	

Minude Suspended 45 1x LED 2700K Medium DE Cast Grey Matt



La souplesse yogique de Minude vous surprendra tout autant que son design cylindrique épuré. Obtenez un effet raffiné et minimaliste sur les murs, sur les plafonds hauts ou sur les plafonds bas. Testez plusieurs Minude sur notre rail Pista ou sur notre Modupoint LED revisité. Sa variété de couleurs et sa taille miniature feront forte impression.





\sim						, .			
	ar	a	C1	P.1	'1.S	<i>†</i> 1	au	es	
\sim	· ·	·	·	•	••	~	gu		

Matériaux	11465004					
Type de Source Lumineuse	LED					
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7					
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	2700K					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Code de flux CIE	100 100 100 100 66					
Groupement (SDCM)	2					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Lentille					
Faisceau mesuré (°)	29,0					
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Constant Requis				
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	20					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond					
Montage	Suspendu					
Taille de découpe (mm)	ø44					
Profondeur de montage (mm)	70,0					
Ajustabilité	Not Applica	able				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey,	Mat				
Poids brut (g)	373,0					
Courant du driver (mA)	350	500				
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2				
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6				
Connected load (W)	5,7	8,5				
Flux lumineux par lampe (lm)	474	639				
Efficacité (lm/W)	83	75				



Minude Suspended 45 1x LED 2700K Medium DE Cast Grey Matt

UGR 0 0




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

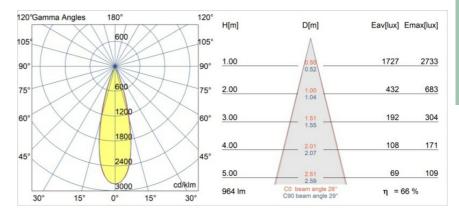



Accessoires d'Eclairage d'installation



12293730 Plaster Kit 44 1x

Choisir un accessoire requis