


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Minude Out Recessed 49 23 1x IP54 LED 2700K Medium DE Cast Grey Matt



La flessibilità yogica di Minude ti sorprenderà quanto il suo design essenziale e cilindrico. Esprimi un'estetica raffinata e minimalista su pareti e soffitti alti o bassi. Prova più di un Minude sul nostro binario Pista o sul nostro Modupoint LED ridisegnato. La sua lunga serie di colori e le sue dimensioni miniaturizzate faranno certamente colpo.



### Specifications


|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 13641004                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V6 HD G7                    |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |
| CRI                                  | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K                                 |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 66                    |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |
| Ottiche                              | Lente                                 |
| Fascio misurato (°)                  | 29,0                                  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 54                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                            | Incassato                             |
| Foro d'incasso (mm)                  | Ø44                                   |
| Profondità di montaggio (mm)         | 80,0                                  |
| Orientabilità                        | Not Applicable                        |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Cast Grey, Opaca                      |
| Peso lordo (g)                       | 197,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350 500                               |
| Min. forward voltage (Vf)            | 14,8 15,2                             |
| Max. forward voltage (Vf)            | 18,0 18,6                             |
| Connected load (W)                   | 5,7 8,5                               |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 475 640                               |
| Efficienza (lm/W)                    | 83 75                                 |

---


|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Livello abbagliamento | 0 | 0 |
|-----------------------|---|---|

---


TM30 & CRI diagram

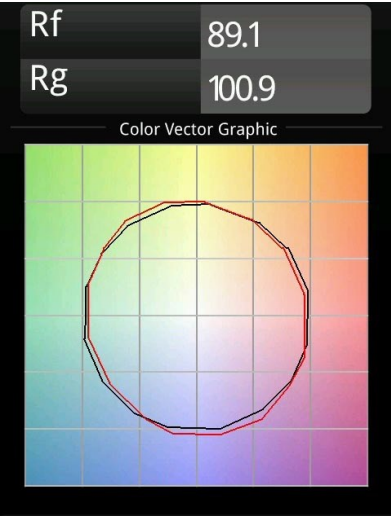


Light distribution & beam diagram

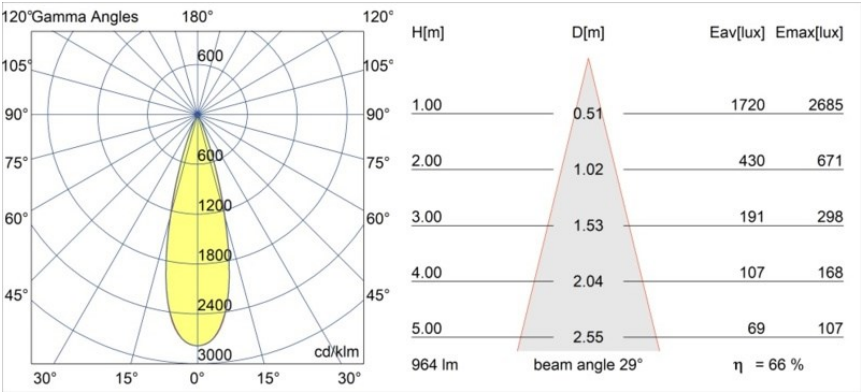


## Accessori Installazione



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**12293730** Plaster Kit 44 1x

Choose a required accessory