



|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Minude Recessed 56 1x IP54 LED 2700K Medium DE Cast Grey Matt

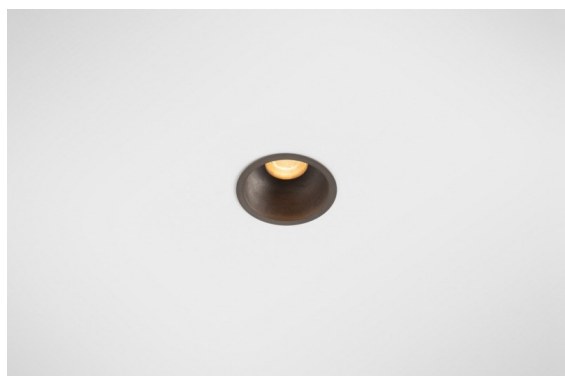


Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.




### Specificaties

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                           | 13650004                         |
| Type Lichtbron                      | LED                              |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G7               |
| LED technologie                     | Led-COB                          |
| CRI                                 | Min. 90                          |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                            |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur            |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                               |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                |
| CIE-fluxcode                        | 100 100 100 100 66               |
| Binning (SDCM)                      | 2                                |
| Lichtrichting                       | Omlaag                           |
| Optisch                             | Lens                             |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 29,0                             |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                              |
| IP-klasse                           | 54                               |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                              |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                           |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                    |
| Montage                             | Inbouw                           |
| Inbouwopening (mm)                  | ø51                              |
| Montagediepte (mm)                  | 100,0                            |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                   |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Cast Grey, Mat                   |
| Brutogewicht (g)                    | 190,0                            |
| Stroom driver (mA)                  | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)           | 14,8 15,2                        |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,0 18,6                        |
| Connected load (W)                  | 5,7 8,5                          |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 475 640                          |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 83 75                            |
| UGR                                 | 0 0                              |


## TM30 & CRI Diagrammen

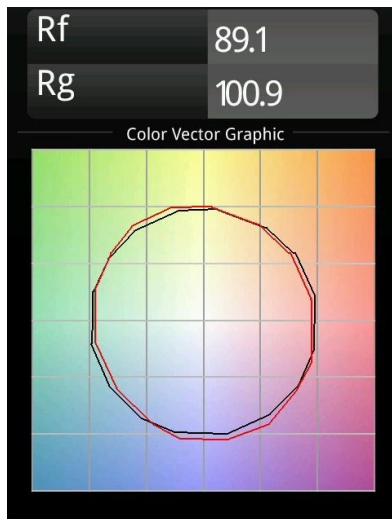


## Lichtspreading & Stralingsdiagram

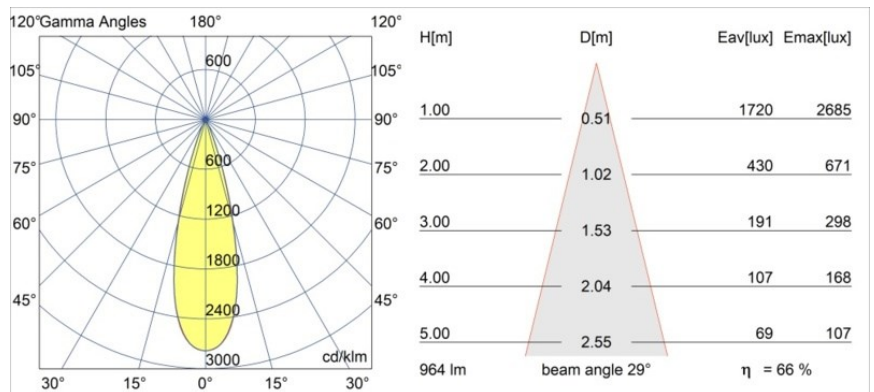


## Installatie Accessoires



**12293830** Plaster Kit 51 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

☐ Kies een vereist accessoire