

Date

Client


Projet

Type

## Nyto Track 48V Adjustable 30 2x LED 2700K Medium DALI Black Structure



Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.



### Caractéristiques



|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Matériaux                                | 13822332               |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                    |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G8     |
| Technologie LED                          | LED COB                |
| CRI                                      | Min. 90                |
| Température de Couleur                   | 2700K                  |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse                          | Oui                    |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 2                      |
| Code de flux CIE                         | 99 100 100 100 67      |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2                      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                    |
| Optique                                  | Collimateur            |
| Faisceau mesuré (°)                      | 25,0                   |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC                |
| Luminaire power (W)                      | 12,7                   |
| Classe Électrique                        | III                    |
| Indice de protection IP                  | 20                     |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                    |
| Protocole de Variation                   | DALI                   |
| DALI Standard                            | DALI-2                 |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur              |
| Application                              | Plafond, Mur           |
| Ajustabilité                             | H 360° V 0°/+90°       |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                    |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure        |
| Poids brut (g)                           | 319,0                  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 490                    |
| Efficacité (lm/W)                        | 77                     |
| UGR                                      | 14                     |

---

**Commentaire**

- Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Nyto Track 48V ou demandez un devis.
  - Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
-

### TM30 & CRI diagrammes

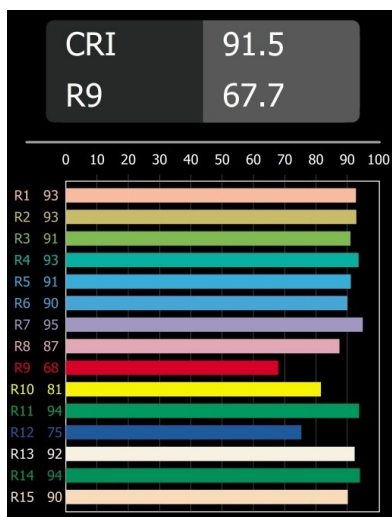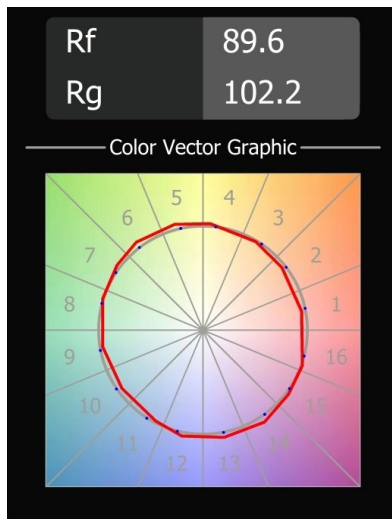

### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

