


Date	
Client	
Projet	
Type	

*Nyto Track 48V Adjustable 30 2x LED 3000K Medium DALI Black Structure*

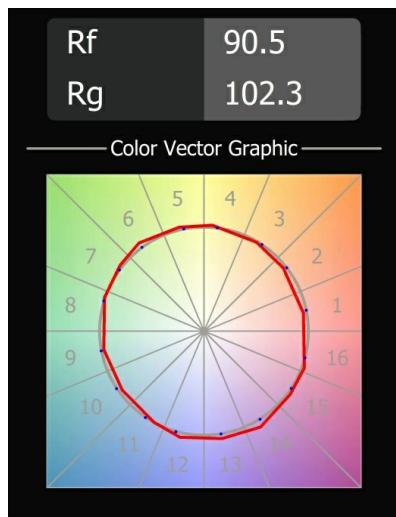

Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.


**Caractéristiques**

Matériaux	13822932
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	99 100 100 100 67
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	25,0
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	12,7
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	319,0
Flux lumineux par lampe (lm)	500
Efficacité (lm/W)	79
UGR	14
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce luminaire Track 48V ne peut pas être utilisé dans la partie supérieure d'un Pista Track 48V Profile Suspended Up/Down.</li> <li>• Les luminaires Pista Track 48V blancs comprennent un adaptateur pour rail blanc. Tous</li> </ul>

les autres luminaires Pista Track 48V comprennent un adaptateur pour rail noir. Toute déviation par rapport à cette configuration n'est possible que sur demande.

- Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Modest Recessed ou demandez un devis.
  - Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
-

*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*
