


Date
Customer
Project
Type

Nyto Semi-Recessed Adjustable 30 1x LED 3000K Medium DE Black Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.




Specifications

Material	13824432
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	99 100 100 100 67
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	25,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Semi-Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø40
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	191,0
Corriente de accionamiento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,4
Max. forward voltage (Vf)	18,8
Connected load (W)	6,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	500
Eficacia (lm/W)	83

Índice de deslumbramiento	14
Remark	• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Modest Recessed o solicita un presupuesto.

TM30 & CRI diagram

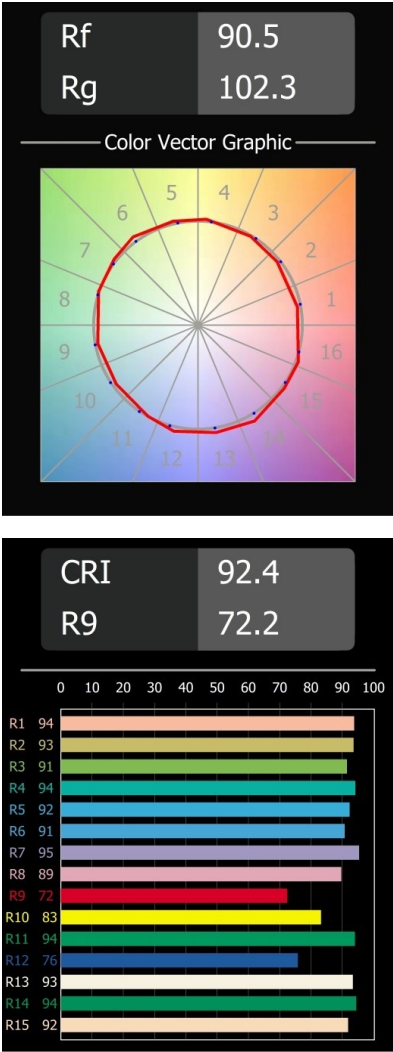

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

R1 94

R2 93

R3 91

R4 94

R5 92

R6 91

R7 95

R8 89

R9 72

R10 83

R11 94


R12 76

R13 93


R14 94

R15 92


Light distribution & beam diagram

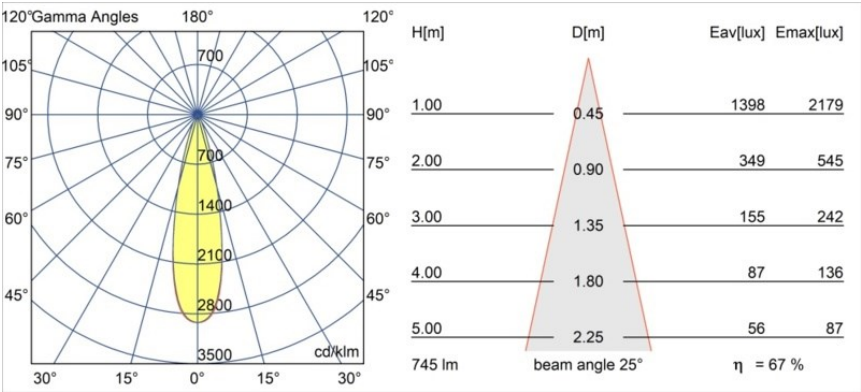

Accesorios Instalación



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory