


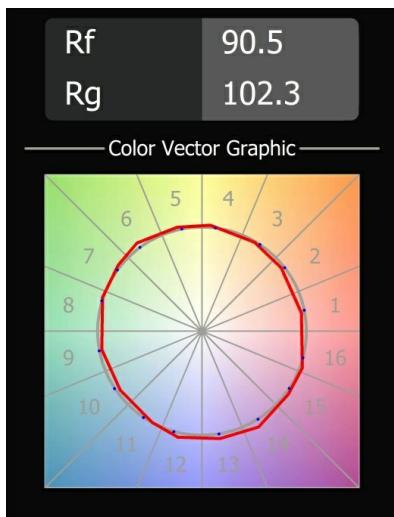
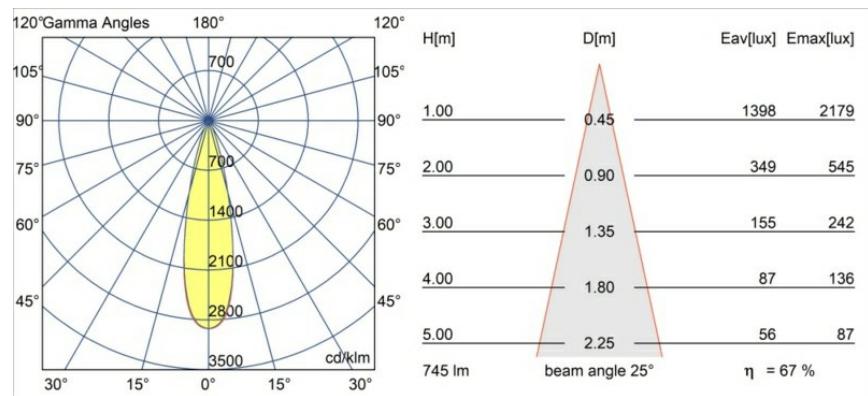
Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Nyto Semi-Recessed Adjustable 30 Ix LED 3000K Medium DE White Structure

Spezifikationen


Material	13824409
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 67
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	25,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Halbeinbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø40
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	191,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,4
Max. forward voltage (Vf)	18,8
Connected load (W)	6,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	500
Effizienz (lm/W)	83
UGR	14
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle

Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.


auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern
Sie ein Angebot an.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör