




Datum
Kunde
Projekt
Art

*Nyto Track 48V Adjustable 40 2x LED 2700K Medium DALI Black Structure*



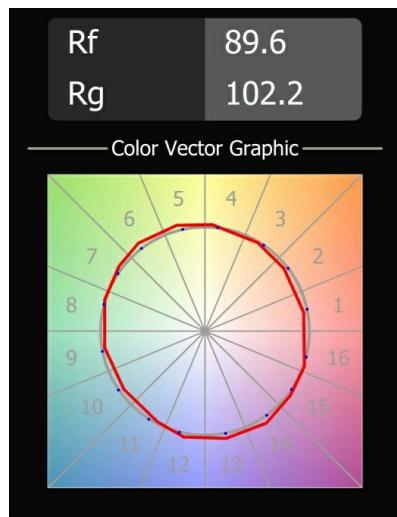
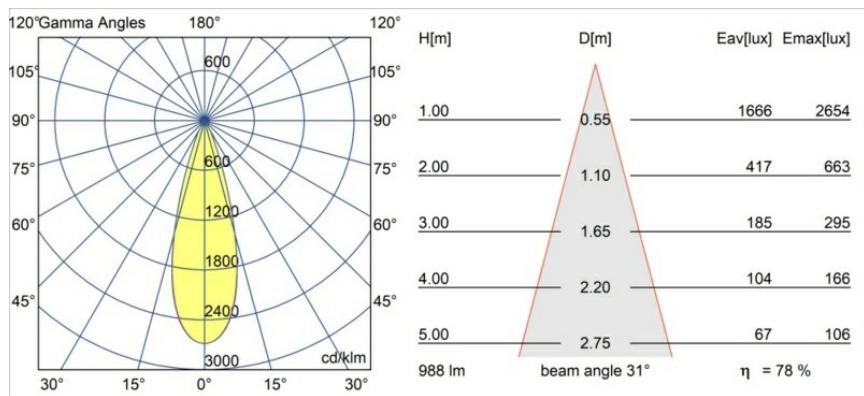
**Spezifikationen**

Material	13832932
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	19,0
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	504,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	780
Effizienz (lm/W)	82
UGR	14
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen Teil von einem Track 48V Profil Suspended Up/Down verwendet werden.</li><li>Weisse Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur</li></ul>


Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.

auf Anfrage möglich.

- Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
  - Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.
-

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


## *Optisches Zubehör*



**10223032** Honeycomb 28 Black

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör