


Date
Customer
Project
Type

### Nyto Track 48V Adjustable 40 2x LED 3000K Medium DALI Black Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.

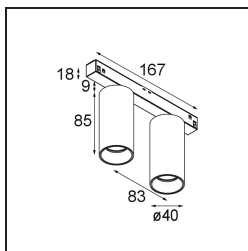

#### Specifications

Material	13833732
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	99 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	31,0
Voltaje de entrada	48Vcc
Luminaire power (W)	19,0
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	504,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	795
Eficacia (lm/W)	84
Índice de deslumbramiento	14

---


Remark

- Esta luminaria de vía 48V no puede utilizarse en la parte superior de un Perfil Pista 48V Suspendido Arriba/Abajo.
  - Las luminarias Pista 48V blancas tienen un adaptador blanco. Todas las demás luminarias Pista 48V tienen un adaptador negro. La desviación de esto es sólo son posibles bajo petición.
  - Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Nyto Track 48V o solicita un presupuesto.
  - Este no es un producto completo. Se requiere un sistema de 48 V de pista Pista.
-

**TM30 & CRI diagram**




**Light distribution & beam diagram**

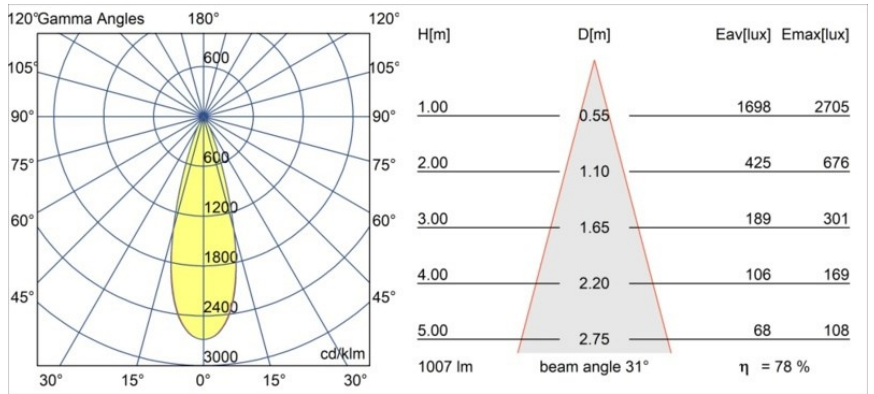

Diagrams

**Accesorios Opticos**

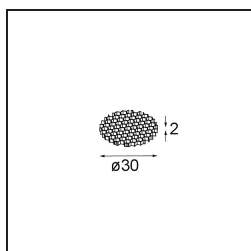

**10223032** Honeycomb 28 Black

Choose a required accessory