


Date
Customer
Project
Type

Nyto Track 48V Adjustable 40 2x LED 3000K Medium DALI Black Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.

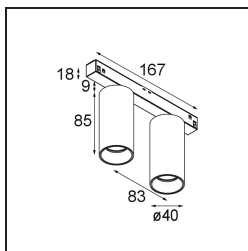

Specifications

Materiale	13833732
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	31,0
Volt in ingresso	48Vdc
Luminaire power (W)	19,0
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	504,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	795
Efficienza (lm/W)	84
Livello abbagliamento	14


Remark

- Questa illuminazione Track 48V non può essere utilizzata nella parte superiore di un Profilo Pista 48V Sospeso Su/Giù.
 - Le illuminazioni Pista 48V bianche hanno un adattatore per binario bianco. Tutte le altre illuminazioni Pista 48V hanno un adattatore per binario nero. Deviazioni da ciò sono possibili solo su richiesta.
 - Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Nyto Track 48V o richiedi un preventivo.
 - Questo non è un prodotto completo. È necessario un sistema Pista 48V.
-

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

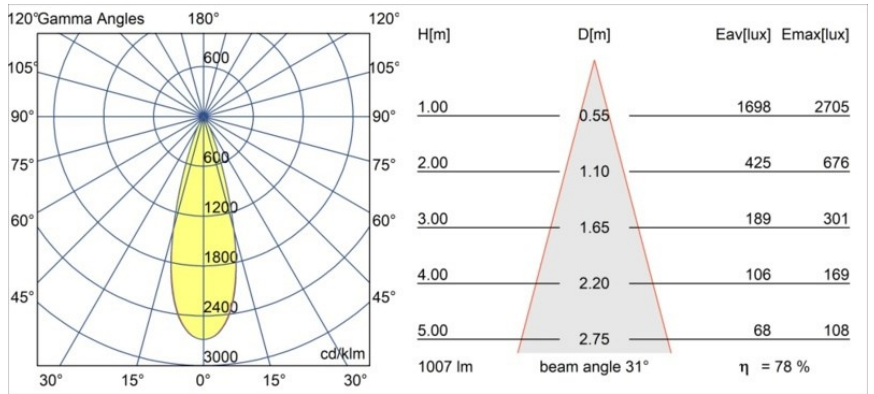

Diagrams

Accessorio Ottico

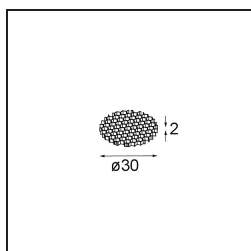

10223032 Honeycomb 28 Black

Choose a required accessory