


Datum
Klant
Project
Soort

Nyto Track 48V Adjustable 40 2x LED 3000K Medium DALI Black Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.

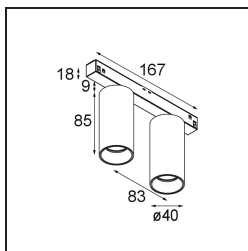

Specificaties

Materiaal	13833732
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	99 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	31,0
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	19,0
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	504,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	795
Efficiëntie (lm/W)	84
UGR	14


Opmerking

- Deze Track 48V armatuur kan niet gebruikt worden in het bovenste deel van een Track 48V Profile Suspended Up/Down.
 - Witte Pista 48V armaturen hebben een witte railadapter. Alle andere Pista 48V armaturen hebben een zwarte railadapter. Afwijking hiervan is alleen mogelijk op verzoek.
 - Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Track 48V webpagina of vraag een offerte aan.
 - Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.
-

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

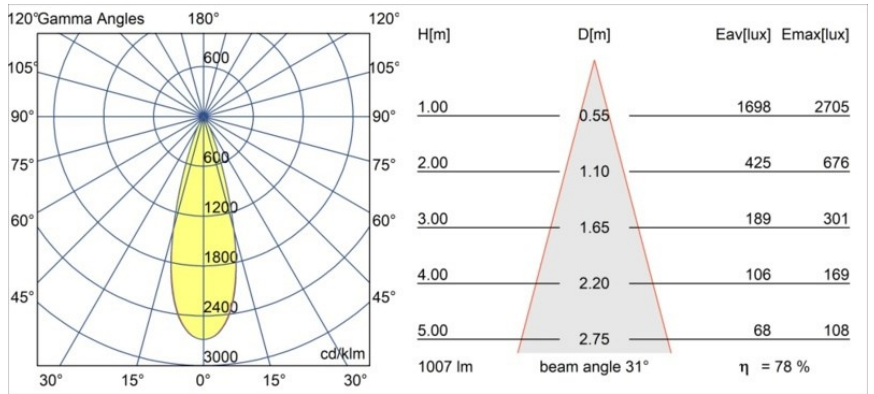

Diagrammen

Optische Accessoires

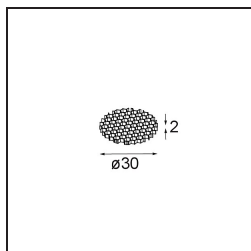

10223032 Honeycomb 28 Black

■ Kies een vereist accessoire