


Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 2700K Medium DE Black Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.




Spezifikationen

Material	13835132	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 79	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Halbeinbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø40	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert	
Bruttogewicht (g)	223,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	577	780
Effizienz (lm/W)	96	89
UGR	13	14


Bemerkung

- Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-


TM30 & CRI Diagramm

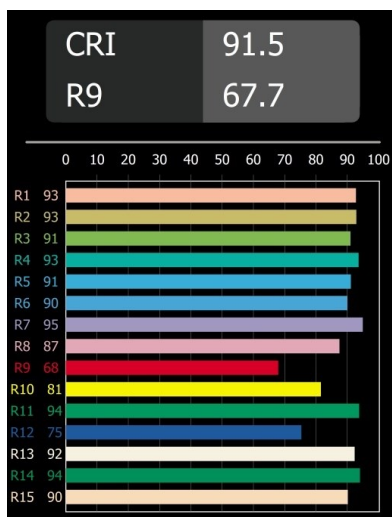

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

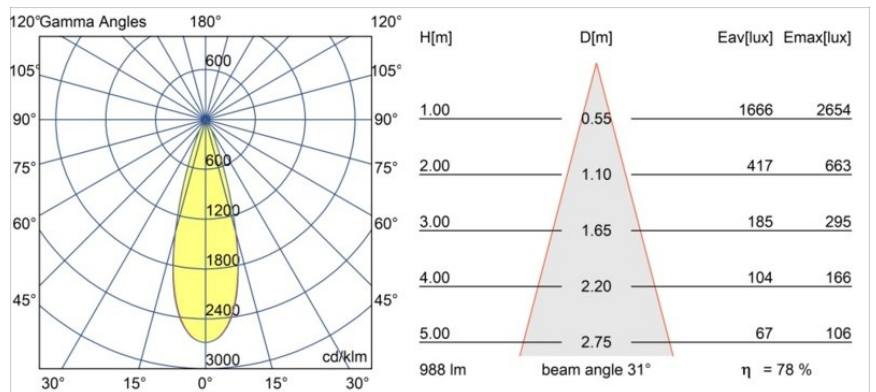


Optisches Zubehör




10223032 Honeycomb 28 Black

Montagezubehör



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

Wählen Sie das benötigte Zubehör