




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 lx LED 2700K Flood DE Black Structure

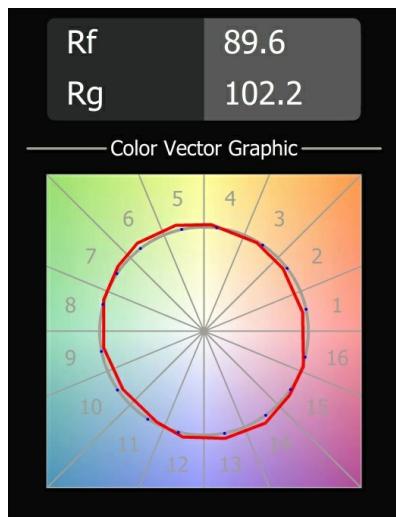
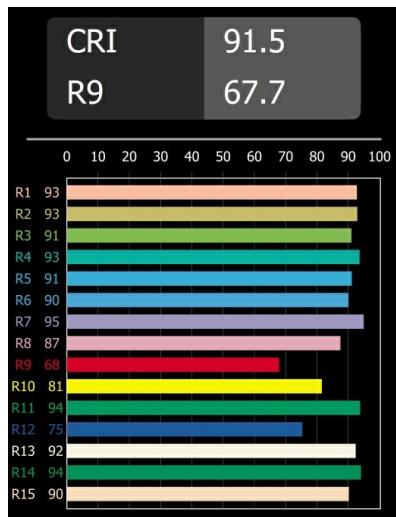
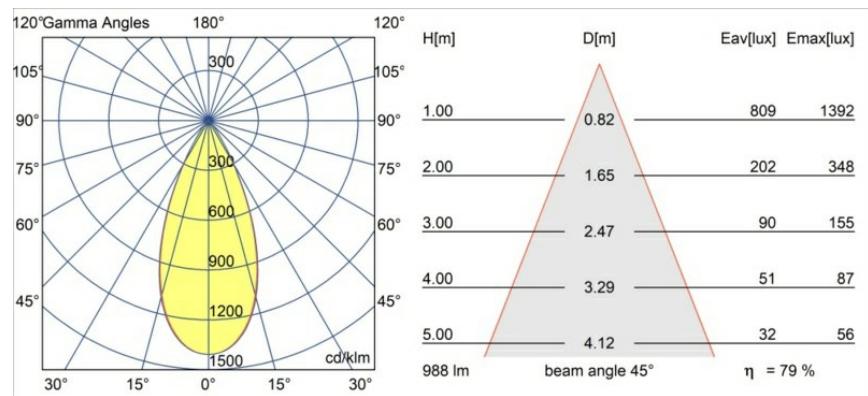


Spezifikationen


Material	13835232
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	45,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Halbeinbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø40
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	223,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4
Connected load (W)	6,0 8,8
Lichtstrom pro Lampe (lm)	579 783
Effizienz (lm/W)	97 89
UGR	19 20
Bemerkung	• Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle

Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.

auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern
Sie ein Angebot an.


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Optisches Zubehör




10223032 Honeycomb 28 Black

Montagezubehör



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör