


Date
Customer
Project
Type

Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.





Specifications


Material	13835232
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	98 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	45,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Semi-Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø40
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	223,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4
Connected load (W)	6,0 8,8
Flujo luminoso por lámpara (lm)	579 783
Eficacia (lm/W)	97 89

Índice de deslumbramiento	19	20
Remark	• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Modest Recessed o solicita un presupuesto.	

TM30 & CRI diagram

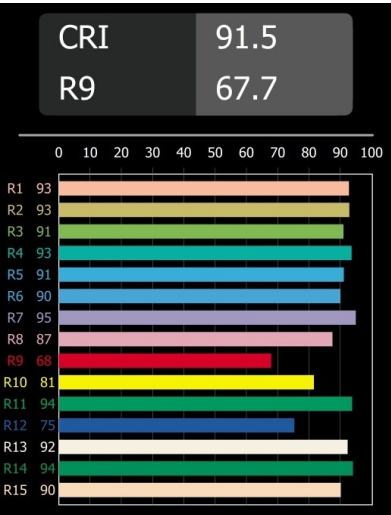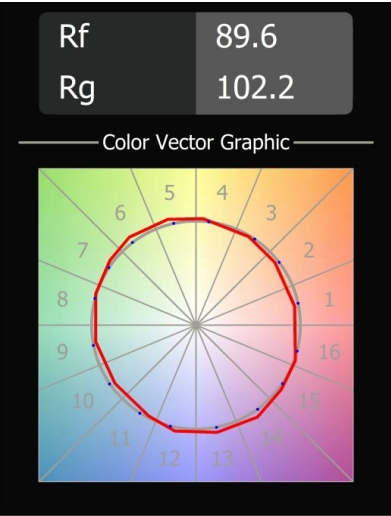


Light distribution & beam diagram

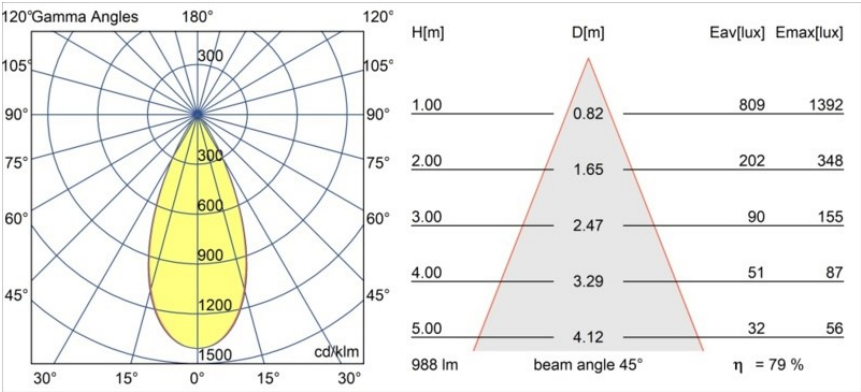


Diagrams

Accesorios Opticos




10223032 Honeycomb 28 Black

Accesorios Instalación



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

Choose a required accessory