


Date
Customer
Project
Type

Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.

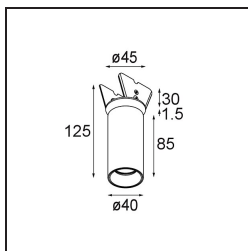

Specifications


Materiale	13835232
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	98 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	45,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Semi-Incassato
Foro d'incasso (mm)	40
Profondità di montaggio (mm)	110,0
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	223,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4
Connected load (W)	6,0 8,8
Flusso luminoso per lampade (lm)	579 783
Efficienza (lm/W)	97 89

Livello abbagliamento	19	20
Remark	<ul style="list-style-type: none">• Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Modest Recessed o richiedi un preventivo.	

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

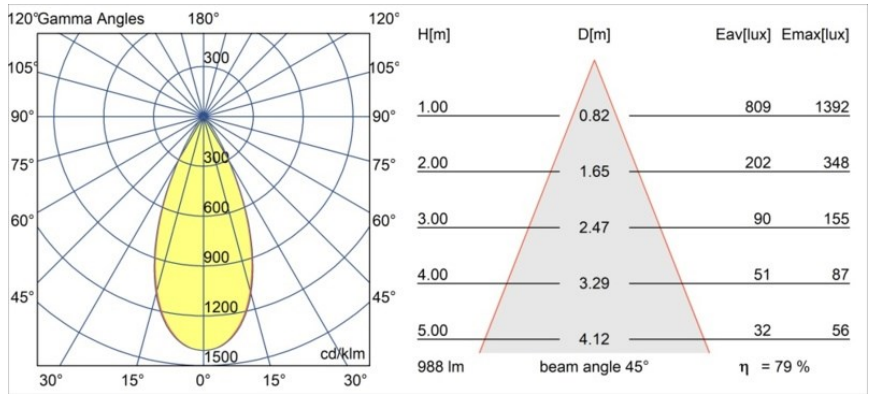


Diagrams

Accessorio Ottico

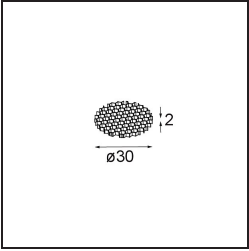


10223032 Honeycomb 28 Black

Accessori Installazione

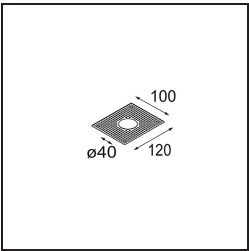

12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

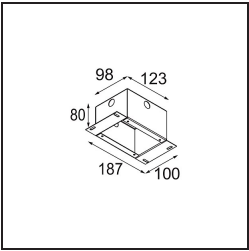

10889530 Installation Housing 123x100x80

Choose a required accessory