

Datum

Klant


Project

Soort

Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.





Specificaties


Materiaal	13835232	
Type Lichtbron	LED	
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	2700K	
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
CIE-fluxcode	98 100 100 100 79	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Collimator	
Gemeten gradenbundel (°)	45,0	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	20	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Montage	Semi-Inbouw	
Inbouwopening (mm)	ø40	
Montagediepte (mm)	110,0	
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur	
Brutogewicht (g)	223,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	579	783
Efficiëntie (lm/W)	97	89
UGR	19	20
Opmerking	Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Modest	

Recessed webpagina of vraag een offerte aan.


TM30 & CRI Diagrammen

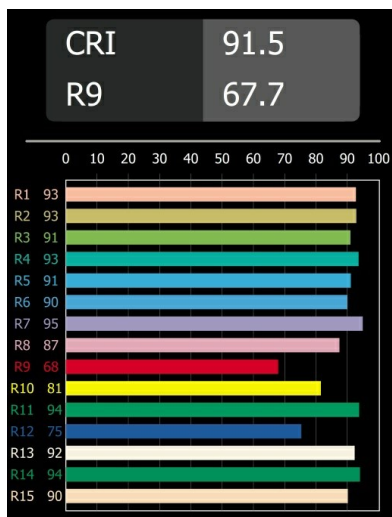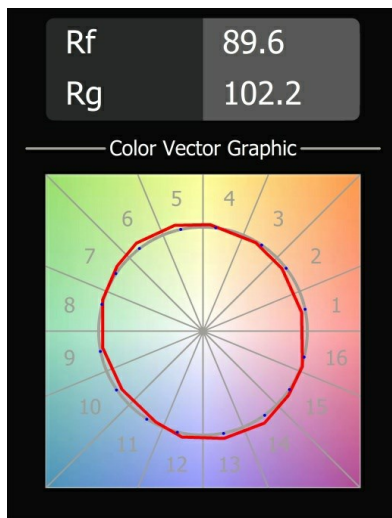

Lichtspreading & Stralingsdiagram

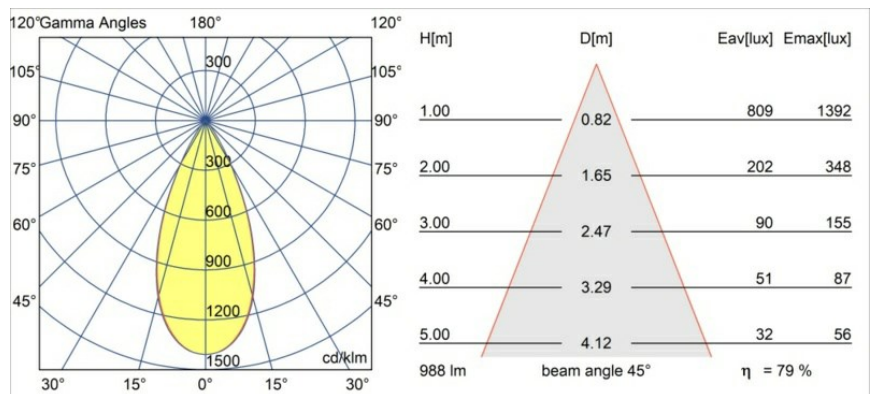


Optische Accessoires




10223032 Honeycomb 28 Black

Installatie Accessoires



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

☐ Kies een vereist accessoire