


Datum
Klant
Project
Soort

Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 2700K Medium DE White Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.

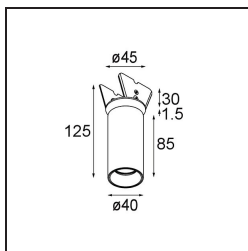



Specificaties

Materiaal	13835109
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 79
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	31,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Semi-Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø40
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	223,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4
Connected load (W)	6,0 8,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	577 780
Efficiëntie (lm/W)	96 89
UGR	13 14


Opmerking • Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Modest

Recessed webpagina of vraag een offerte aan.

TM30 & CRI Diagrammen

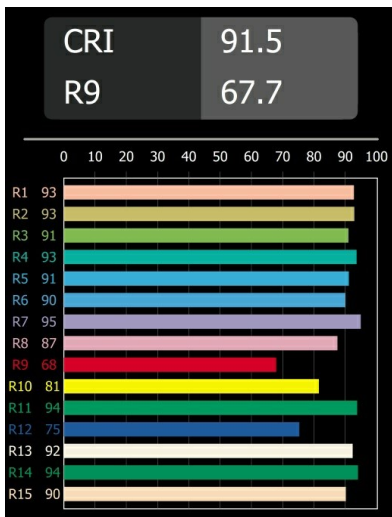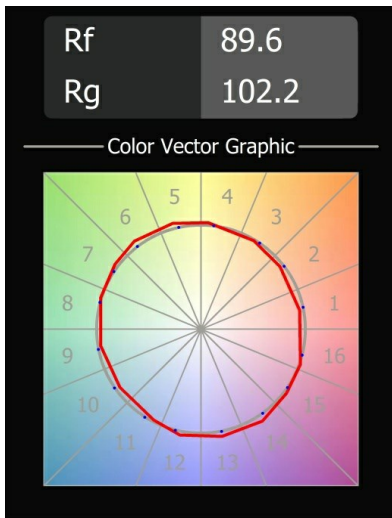


Lichtspreading & Stralingsdiagram

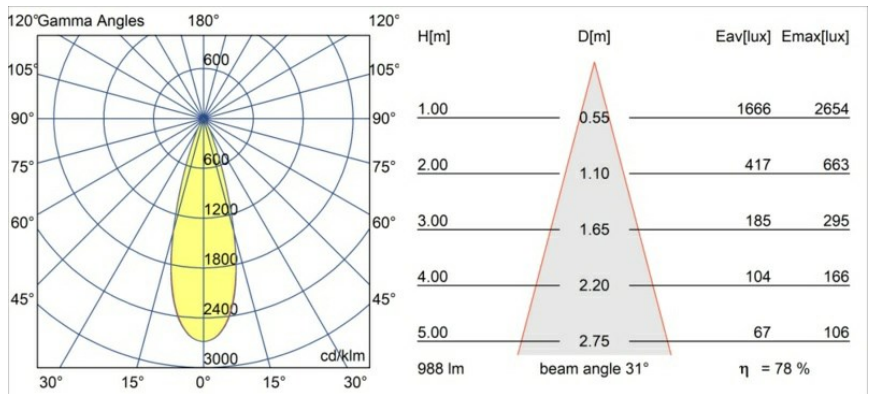


Diagrammen

Optische Accessoires

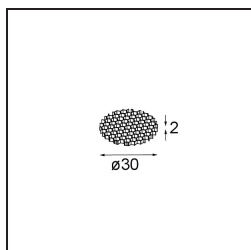


10223032 Honeycomb 28 Black

Installatie Accessoires

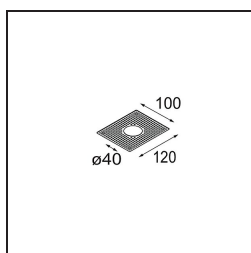

12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

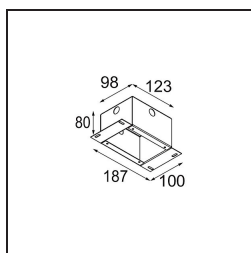

10889530 Installation Housing 123x100x80

■ Kies een vereist accessoire