


Nyto Semi-Recessed Adjustable 40 1x LED 3000K Spot DE Black Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.



Spezifikationen



Material	13835432
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CITIZEN CLU7S3
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 65
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	12,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Halbeinbau
Ausschnittgröße (mm)	ø40
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	223,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,4 11,9
Max. forward voltage (Vf)	12,2 12,7
Connected load (W)	4,1 6,1
Lumenleistung (lm)	260 349
Effizienz (lm/W)	63 57
UGR	4 5

Bemerkung


- Dieses Produkt ist in verschiedenen Standard- und Vollindividualisierungsoptionen erhältlich. Entdecken Sie sie alle auf der Nyto Semi-

Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.

TM30 & CRI Diagramm

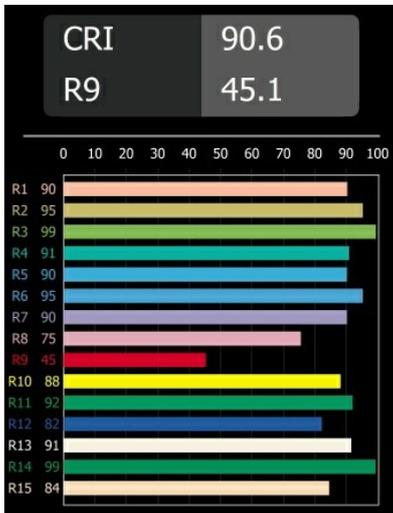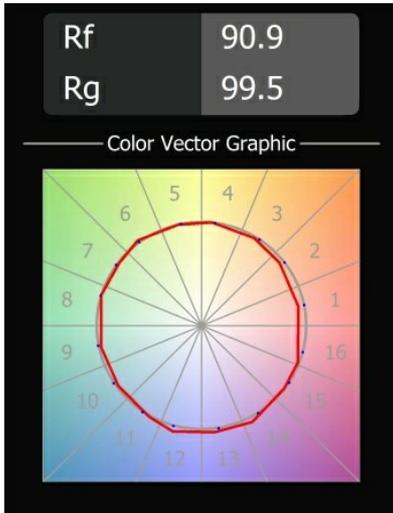


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

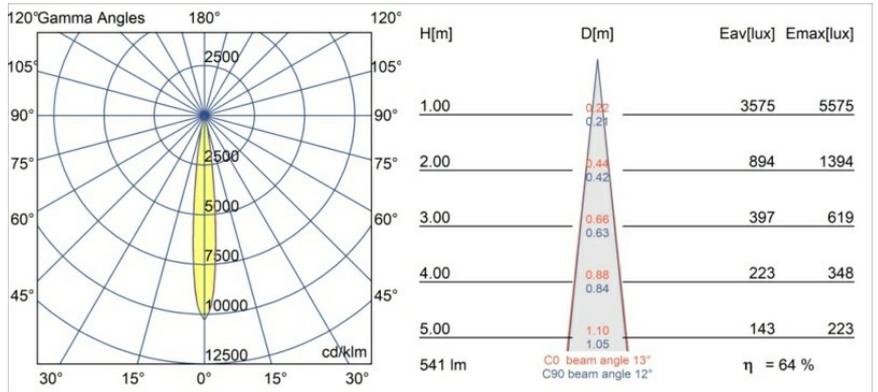


Diagramm

Montagezubehör



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80

Wählen Sie das benötigte Zubehör