


## Nyto Track 48V Adjustable 50 lx LED 2700K Medium DALI Black Structure





Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.



### Specificaties

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                           | 13840832                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type Lichtbron                      | LED                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G8                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LED technologie                     | Led-COB                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CIE-fluxcode                        | 99 100 100 100 91                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Binning (SDCM)                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lichtrichting                       | Omlaag                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optisch                             | Collimator                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 28,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingangsspanning                     | 48Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luminaire power (W)                 | 19,3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektriciteitsklasse                | III                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP-klasse                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protocol Voor Dimmen                | DALI                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DALI Standard                       | DALI-2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verstelbaarheid                     | H 360° V 0°/+90°                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brutogewicht (g)                    | 309,0                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 1234                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 64                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UGR                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opmerking                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Track 48V webpagina of vraag een offerte aan.</li> <li>Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> </ul> |

## TM30 & CRI Diagrammen

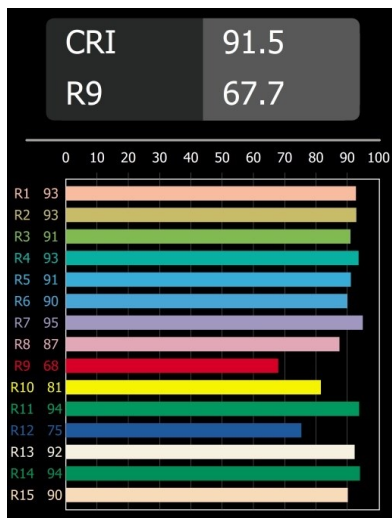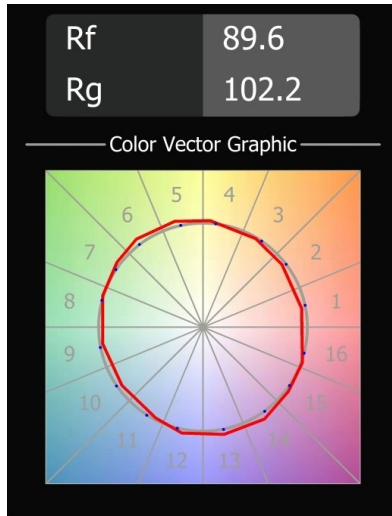

## Lichtspreading & Stralingsdiagram

