

Datum


Kunde

Projekt

Art

*Nyto Track 48V Adjustable 50 2x LED 3000K Medium DALI Black Structure*


Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.


**Spezifikationen**

Material	13844732
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 91
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	28,0
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	36,7
Schutzklasse	III
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	554,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1302
Effizienz (lm/W)	71
UGR	14

---


Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diese Track 48V Leuchte kann nicht im oberen Teil von einem Track 48V Profil Suspended Up/Down verwendet werden.</li><li>• Weiße Pista 48V-Leuchten haben einen weißen Schienenadapter. Alle anderen Pista 48V-Leuchten haben einen schwarzen Schienenadapter. Eine Abweichung davon ist nur auf Anfrage möglich.</li><li>• Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Nyto Track 48V-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.</li><li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.</li></ul>
-----------	---

---

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

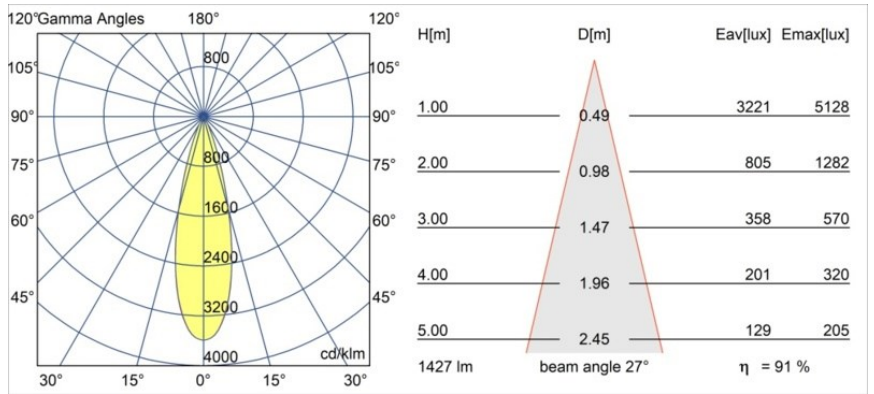

Diagramm