


Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 2700K Spot DE White Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.




Specificaties

Materiaal	13846109		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	2700K		
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	99 100 100 100 59		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Collimator		
Gemeten gradenbundel (°)	17,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	20		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond, Wand		
Montage	Semi-Inbouw		
Inbouwopening (mm)	ø40		
Montagediepte (mm)	110,0		
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur		
Brutogewicht (g)	293,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8
Lumenoutput per lampunit (lm)	430	582	752
Efficiëntie (lm/W)	72	66	59
UGR	6	7	8


Opmerking

- Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Modest Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-


TM30 & CRI Diagrammen

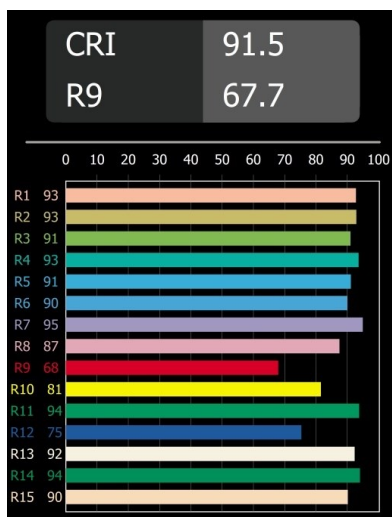


Lichtspreading & Stralingsdiagram

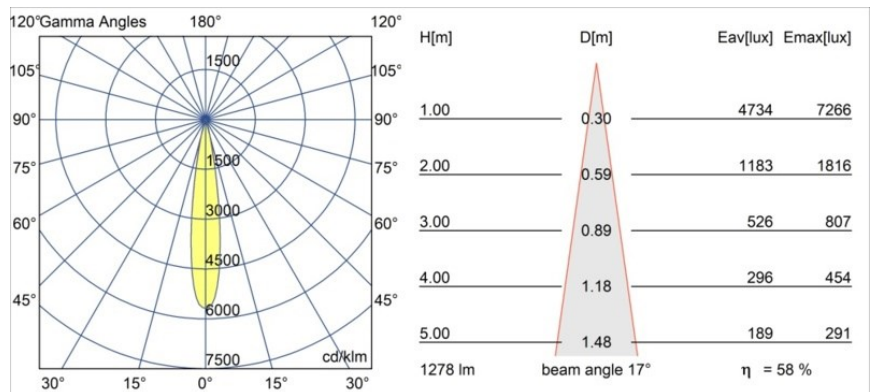

Installatie Accessoires



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

☐ Kies een vereist accessoire