MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 2700K Spot DE Black Structure

Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.



Spezifikationen

Material	13846132		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 59		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Kollimator		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	17,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Halbeinbau		
Ausschnittgröße (mm)	ø40		
Einbautiefe (mm)	110,0		
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	293,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8
Lumenleistung (lm)	430	582	752
Effizienz (lm/W)	72	66	59
UGR	6	7	8
Bemerkung	• Dieses Produkt ist in verschiedenen Standard- und Vollindividualisierungsoptionen erhältlich. Entdecken Sie sie alle auf der Nyto Semi-		

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-27, 09:48:54 PM - ©Modular Lighting Instruments

Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-27, 09:48:54 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

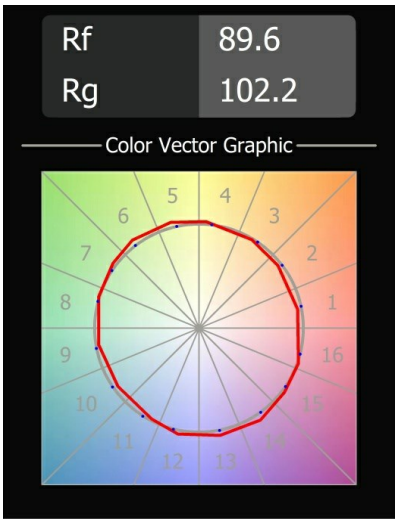

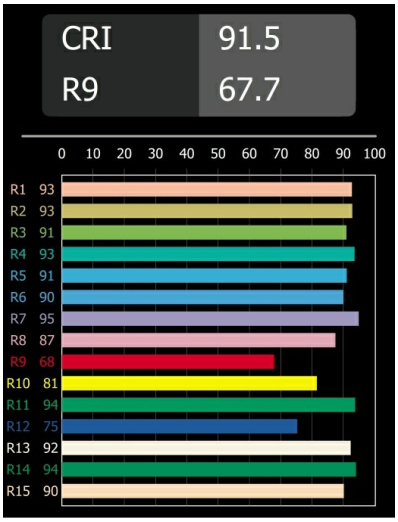

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

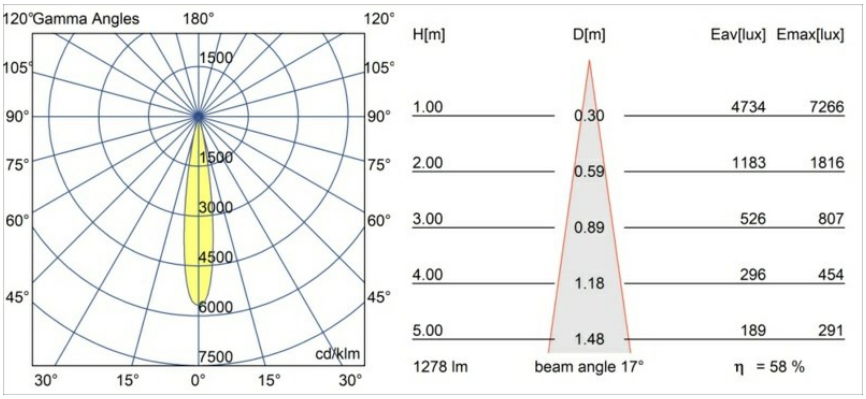

Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-27, 09:48:54 PM - ©Modular Lighting Instruments