


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 2700K Spot DE Black Structure



Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.





# Caractéristiques

Matériaux	13846132				
Type de Source Lumineuse	LED				
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8				
Technologie LED	LED COB				
CRI	Min. 90				
Température de Couleur	2700K				
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures				
Ampoule incluse	Oui				
Nombre de Sources Lumineuses	1				
Code de flux CIE	99 100 100 100 59				
Groupement (SDCM)	2				
Direction de la Lumière	Bas				
Optique	Collimateur				
Faisceau mesuré (°)	17,0				
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis				
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	20				
Essai au fil incandescent (°C)	960				
Intérieur/extérieur	Intérieur				
Application	Plafond, Mur				
Montage	Semi-Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø40				
Profondeur de montage (mm)	110,0				
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°				
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure				
Poids brut (g)	293,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5		
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1		
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8		
Flux lumineux par lampe (lm)	430	582	752		
Efficacité (lm/W)	72	66	59		



# Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 2700K Spot DE Black Structure

UGR	6	7	8			
Commentaire	Dire	<ul> <li>Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la pag web de Modest Recessed ou demandez un devis</li> </ul>				




### TM30 & CRI diagrammes






### Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

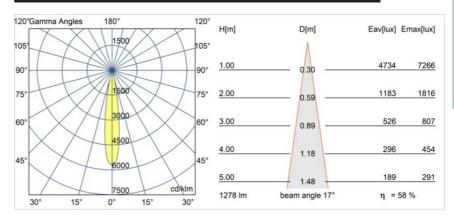




# Accessoires d'Eclairage d'installation



**10889530** Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choisir un accessoire requis