




Date	
Client	
Projet	
Type	

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 2700K Spot DE Black Structure

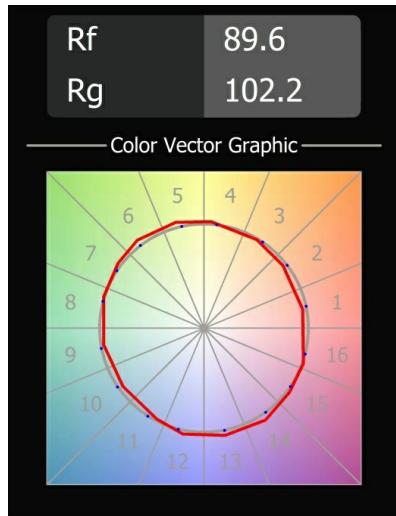
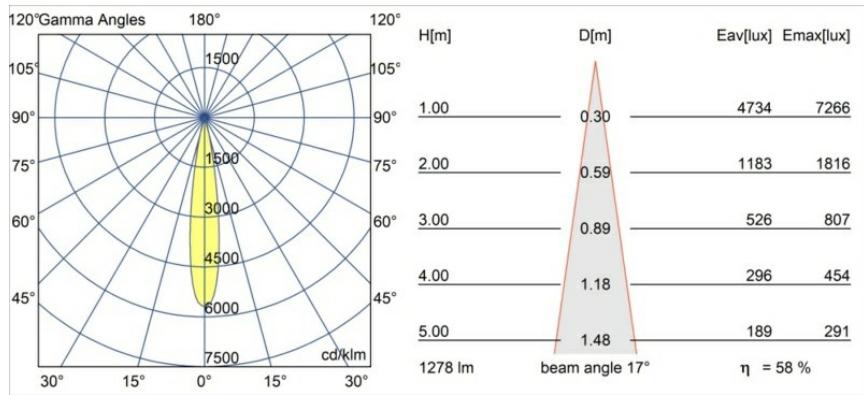


Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.




Matériaux	13846132		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	99 100 100 100 59		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Faisceau mesuré (°)	17,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Semi-Encastré		
Taille de découpe (mm)	Ø40		
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure		
Poids brut (g)	293,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8
Flux lumineux par lampe (lm)	430	582	752
Efficacité (lm/W)	72	66	59


UGR	6	7	8
Commentaire	• Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Modest Recessed ou demandez un devis.		

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

 Choisir un accessoire requis