


Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 2700K Medium DE Black Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.





Specificaties

Materiaal	13846232			
Type Lichtbron	LED			
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8			
LED technologie	Led-COB			
CRI	Min. 90			
Kleurtemperatuur	2700K			
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur			
Lamp inbegrepen	Ja			
Aantal Lichtbronnen	1			
CIE-fluxcode	99 100 100 100 84			
Binning (SDCM)	2			
Lichtrichting	Omlaag			
Optisch	Collimator			
Gemeten gradenbundel (°)	28,0			
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist			
Elektriciteitsklasse	III			
IP-klasse	20			
Gloeidraadtest (°C)	960			
Binnen/Buiten	Binnen			
Toepassing	Plafond, Wand			
Montage	Semi-Inbouw			
Inbouwopening (mm)	ø40			
Montagediepte (mm)	110,0			
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°			
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1			
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur			
Brutogewicht (g)	293,0			
Stroom driver (mA)	350	500	700	900
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5	17,0
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1	20,8
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8	17,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	617	834	1079	1143
Efficiëntie (lm/W)	103	95	84	67
UGR	11	12	13	13


Opmerking

- Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Modest Recessed webpagina of vraag een offerte aan.
-


TM30 & CRI Diagrammen

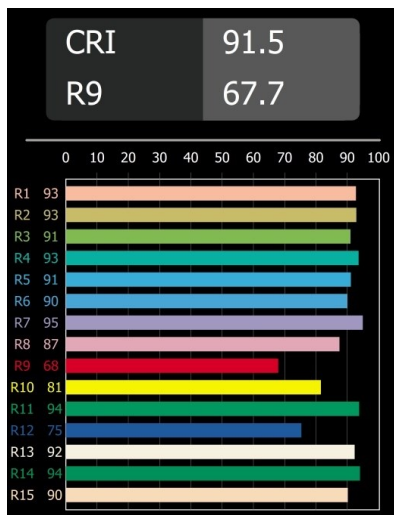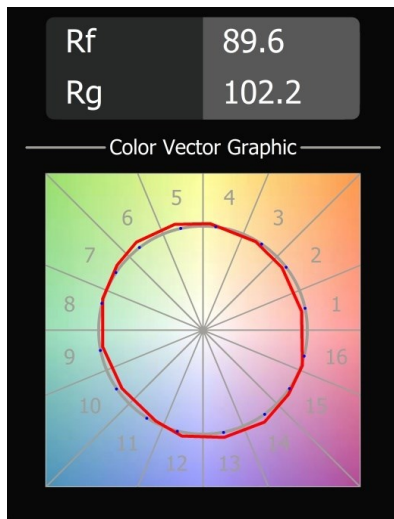


Lichtspreading & Stralingsdiagram

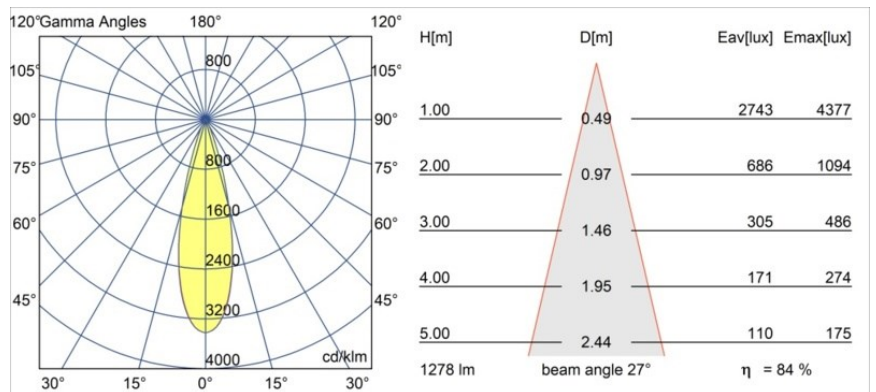

Installatie Accessoires



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

☐ Kies een vereist accessoire