


Date	
Customer	
Project	
Type	

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 3000K Spot DE White Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.





Specifications


Materiale	13846609		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	3000K		
Vita utile	L80B10 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 59		
Binning (SDCM)	2		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Collimatore		
Fascio misurato (°)	17,0		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Semi-Incassato		
Foro d'incasso (mm)	ø40		
Profondità di montaggio (mm)	110,0		
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata		
Peso lordo (g)	293,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8
Flusso luminoso per lampade (lm)	438	593	767
Efficienza (lm/W)	73	67	60

Livello abbagliamento	6	7	8
Remark	• Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Modest Recessed o richiedi un preventivo.		


TM30 & CRI diagram

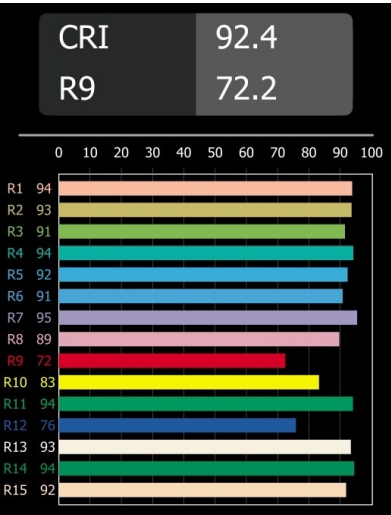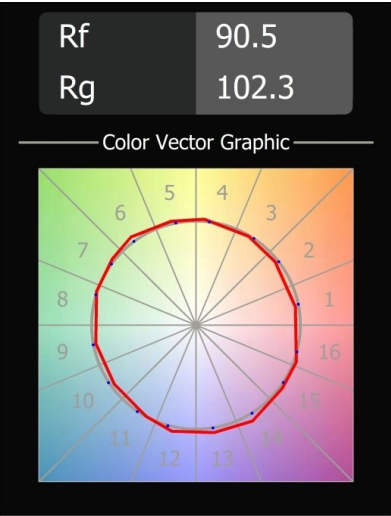


Light distribution & beam diagram

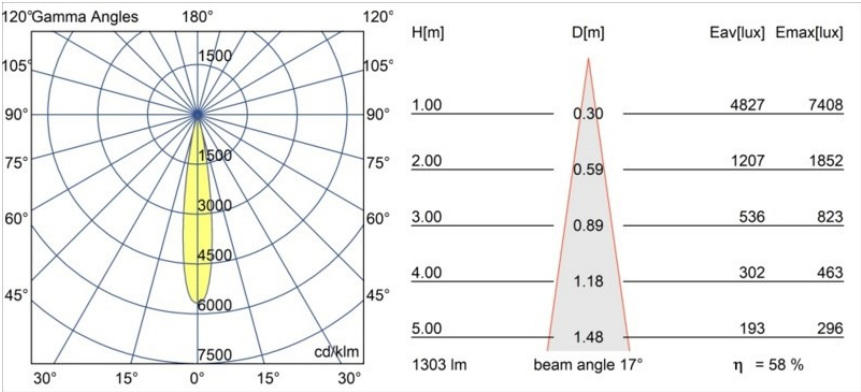

Accessori Installazione



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory