




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 Ix LED 3000K Medium DE White Structure

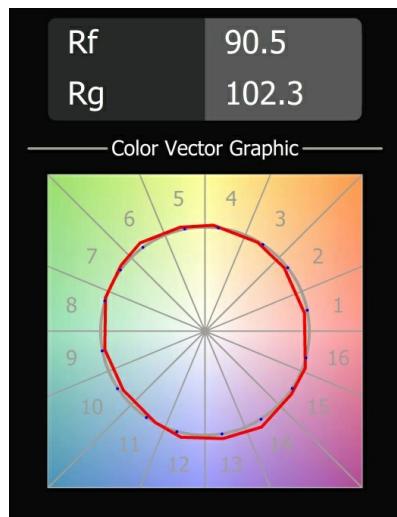
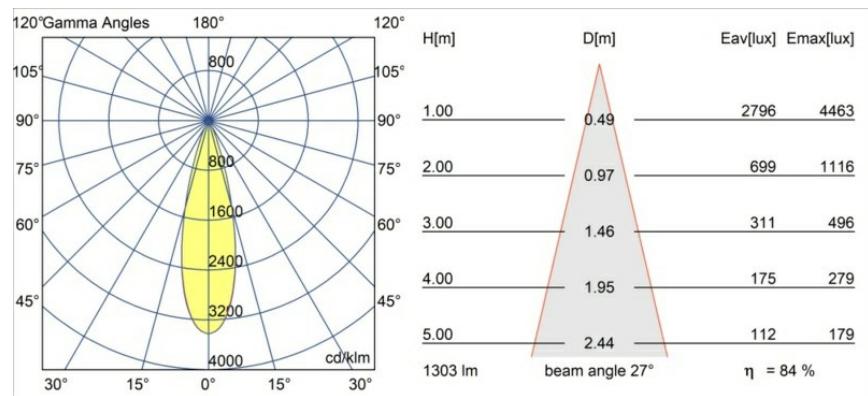


Spezifikationen


| | | | | |
|-------------------------------------|---|------|------|------|
| Material | 13846709 | | | |
| Typ der Lichtquelle | LED | | | |
| LED Typ | BRIDGELUX V6 HD G8 | | | |
| LED-Technologie | COB-LED | | | |
| CRI | Min. 90 | | | |
| Farbtemperatur | 3000K | | | |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden | | | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | | | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | | | |
| CIE-Fluxcode | 99 100 100 100 84 | | | |
| Binning (SDCM) | 2 | | | |
| Lichtrichtung | Abwärts | | | |
| Optik | Kollimator | | | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 28,0 | | | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | | | |
| Schutzklasse | III | | | |
| Schutzart | 20 | | | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | | | |
| Innen/Außen | Innen | | | |
| Anwendung | Decke, Wand | | | |
| Montage | Halbeinbau | | | |
| Ausschnittgröße (mm) | Ø40 | | | |
| Einbautiefe (mm) | 110,0 | | | |
| Verstellbarkeit | H 360° V 0°/+90° | | | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | | | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert | | | |
| Bruttogewicht (g) | 293,0 | | | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 | 700 | 900 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,4 | 15,8 | 16,5 | 17,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,8 |
| Connected load (W) | 6,0 | 8,8 | 12,8 | 17,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 629 | 851 | 1101 | 1205 |
| Effizienz (lm/W) | 105 | 97 | 86 | 71 |
| UGR | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Bemerkung | • Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle | | | |

Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.


auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern
Sie ein Angebot an.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör