


Date
Customer
Project
Type

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 3000K Medium DE White Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.



Specifications


Material	13846709			
Tipo de fuente de luz	LED			
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8			
Tecnología LED	COB LED			
CRI	Min. 90			
Temperatura del color	3000K			
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas			
Lámpara Incluida	Sí			
Número de fuentes de luz	1			
Código de flujo CIE	99 100 100 100 84			
Binning (SDCM)	2			
Dirección de la luz	Directo			
Óptica	Colimador			
Ángulo de Apertura medido (°)	28,0			
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido			
Clasificación eléctrica	III			
Clasificación del IP	20			
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960			
Interio/Exterior	Interior			
Aplicación	Techo, Pared			
Montaje	Semi-Empotrado			
Tamaño de corte (mm)	ø40			
Profundidad de montaje (mm)	110,0			
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°			
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1			
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura			
Peso bruto (g)	293,0			
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700	900
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5	17,0
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1	20,8
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8	17,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	629	851	1101	1205
Eficacia (lm/W)	105	97	86	71

Índice de deslumbramiento	11	12	13	13
Remark	• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Modest Recessed o solicita un presupuesto.			


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

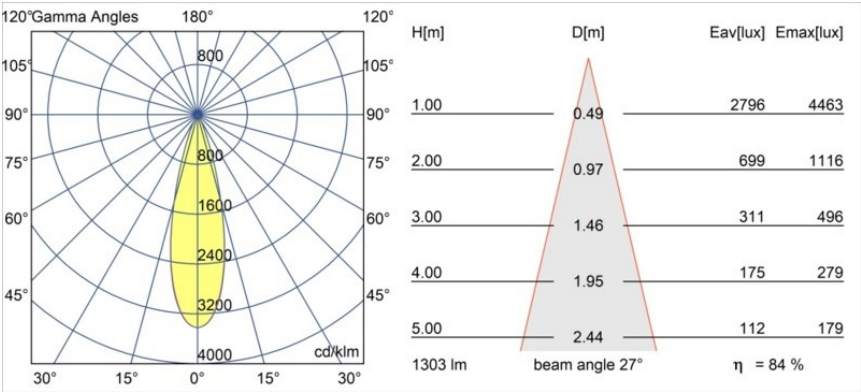

Accesorios Instalación



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory