


Date
Customer
Project
Type

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 3000K Medium DE White Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.



Specifications


Materiale	13846709			
Tipo di Sorgente	LED			
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8			
Tecnologie LED	COB			
CRI	Min. 90			
Temperatura di colore della luce	3000K			
Vita utile	L80B10 @50.000 ore			
Lampadina inclusa	Sì			
Numero di fonte luminosa	1			
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 84			
Binning (SDCM)	2			
Direzione della luce	Diretta			
Ottiche	Collimatore			
Fascio misurato (°)	28,0			
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante			
Classificazione elettrica	III			
Grado IP	20			
Test filo a caldo (°C)	960			
Interno/Esterno	Interno			
Applicazione	Soffitto, Parete			
Montaggio	Semi-Incassato			
Foro d'incasso (mm)	ø40			
Profondità di montaggio (mm)	110,0			
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°			
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1			
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata			
Peso lordo (g)	293,0			
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700	900
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5	17,0
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1	20,8
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8	17,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	629	851	1101	1205
Efficienza (lm/W)	105	97	86	71

Livello abbagliamento	11	12	13	13
Remark	Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Modest Recessed o richiedi un preventivo.			


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

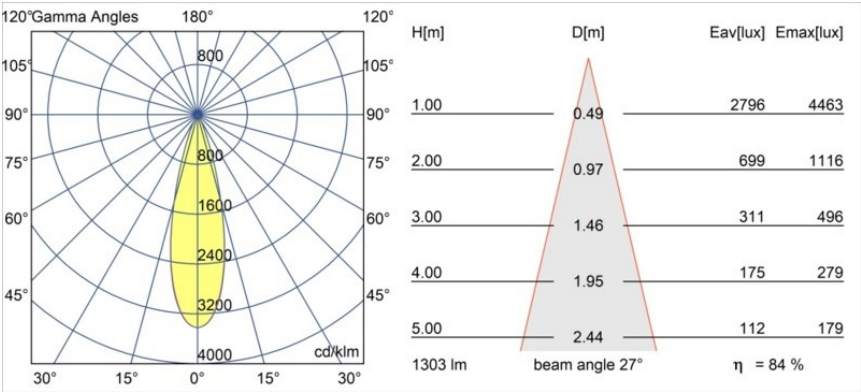

Accessori Installazione



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory